ERA M

Motor tubular con fin de carrera mecánico.
Ideal para toldos y persianas.
Tamaño M Ø 45 mm.

Idóneo para todas las exigencias, uso en aplicaciones de grandes dimensiones con la versión de 50 Nm a 12 rpm y en estructuras pequeñas con la versión de alta velocidad de 26 rpm a 4 Nm.

Especialmente indicado para aplicaciones compactas:
largo útil de 426 mm.

Sencillo y cómodo.
Regulación intuitiva de las posiciones de tope de subida y bajada mediante el fin de carrera mecánico.

Instalación fácil
con el nuevo soporte compacto y el sistema de fijación innovador de la rueda de arrastre con enganche.

Conexión a los sensores climáticos,
con hilo y radio, mediante centralitas externas.

Cortinas enrollables

Toldos

Persianas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN./PAQ.	CERTIFICACIONES
E M 426	4 Nm, 26 rpm, 8 kg*	1	NF CE
E M 1026	10 Nm, 26 rpm, 19 kg*	1	NF CE
E M 517	5 Nm, 17 rpm, 9 kg*	1	NF CE
E M 817	8 Nm, 17 rpm, 15 kg*	1	NF CE
E M 1517	15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	1	NF CE
E M 3017	30 Nm, 17 rpm, 56 kg*	1	NF CE
E M 4012	40 Nm, 12 rpm, 75 kg*	1	NF CE
E M 5012	50 Nm, 12 rpm, 95 kg*	1	NF CE

*Peso levantado, valor calculado con rodillo con un diámetro de 60 mm.
Productos disponibles también en paquetes múltiples. Pónte en contacto con tu distribuidor de referencia para solicitar información adicional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	E M 426	E M 1026	E M 517	E M 817	E M 1517	E M 3017	E M 4012	E M 5012
DATOS ELÉCTRICOS								
ALIMENTACIÓN (Vca/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
CONSUMO (A)	0,50	0,78	0,33	0,55	0,75	1,10	1,10	1,10
POTENCIA (W)	108	150	75	120	170	250	245	250
PRESTACIONES								
PAR (Nm)	4	10	5	8	15	30	40	50
VELOCIDAD (rpm)	26	26	17	17	17	17	12	12
PESO LEVANTADO* (kg)	8	19	9	15	28	56	75	95
NÚMERO DE REVOLUCIONES ANTES DEL STOP	27	27	27	27	27	27	27	27
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO (min)	4	4	4	4	4	4	4	4
MEDIDAS								
LARGO (L) (mm)	426	451	426	426	451	486	486	486
PESO DEL MOTOR (kg)	1,85	1,95	1,85	1,85	2,15	2,45	2,45	2,45
MEDIDAS DEL EMBALAJE (mm)	90x90x440	90x90x465	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x500	90x90x500	90x90x500

*Valor calculado con rodillo con un diámetro de 60 mm. **Índice de protección IP44.**

Largo cable 2,5 m, 4 hilos en el cable
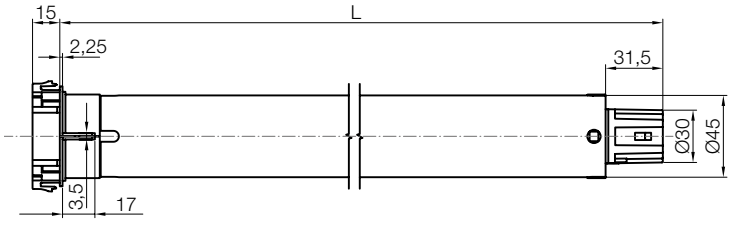
MEDIDAS