ERA MAT MA

RADIO | TTBUS

Motor tubular con fin de carrera electrónico, receptor radio integrado y tecnología Nice TTBus. Ideal para persianas. Tamaño M ∅ 45 mm.

Programación completa e intuitiva.

Regulación fácil del fin de carrera a distancia mediante un transmisor o con las unidades de programación externas O-View TT y TTP, en los modos automático, semiautomático o manual.

Transmisión cómoda de retorno mediante el movimiento de la persiana.

Programación por niveles: rápida y segura.
Con esta función, el ajuste contempla algunas opciones de elección y, en caso de selección incorrecta, la programación se reanuda desde el nivel precedente sin tener que volver a programar los ajustes efectuados hasta ese momento.

Bloqueo de la memoria para evitar memorizaciones accidentales.

Regulación de varias alturas intermedias de apertura.

Mediante la tecnología Nice TTBus de 3 hilos:
opción de accionar el movimiento del motor mediante un mando en baja tensión;

Opción de conectar y accionar en paralelo varios motores
desde un único punto sin centralitas adicionales, mediante la tarjeta electrónica integrada.

Seguridad para el automatismo.

Máxima precisión de las posiciones de la persiana:
función de actualización automática dinámica de los fines de carrera (solamente para los modos automático y semiautomático) que compensa el alargamiento o encogimiento de la estructura a largo plazo.
De hecho **la tecnología con encoder** asegura una precisión milimétrica en el mantenimiento de los valores programados a largo plazo también con temperaturas elevadas y un esfuerzo aplicado a la persiana siempre óptimo.

Movimiento perfecto incluso con roces:
protege la persiana contra roturas provocadas por el hielo mediante el control del esfuerzo durante la subida y detecta el obstáculo durante la bajada. Dicho reconocimiento es regulable. Asegura una resistencia adecuada a la efracción.

Especialmente indicado para aplicaciones compactas:
largo útil 426 mm, en las versiones de hasta 5 Nm y 8 Nm a 17 rpm.

Consumo bajo en stand-by.



Persianas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN./PAQ.	CERTIFICACIONES
E MAT MA 517	5 Nm, 17 rpm, 9 kg*	1	NF CE
E MAT MA 817	8 Nm, 17 rpm, 15 kg*	1	NF CE
E MAT MA 1517	15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	1	NF CE
E MAT MA 3017	30 Nm, 17 rpm, 56 kg*	1	NF CE
E MAT MA 4012	40 Nm, 12 rpm, 75 kg*	1	NF CE
E MAT MA 5012	50 Nm, 12 rpm, 95 kg*	1	NF CE

*Peso levantado, valor calculado con rodillo octogonal con un diámetro de 60 mm.
Productos disponibles también en paquetes múltiples. Pónte en contacto con tu distribuidor de referencia para solicitar información adicional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	E MAT MA 517	E MAT MA 817	E MAT MA 1517	E MAT MA 3017	E MAT MA 4012	E MAT MA 5012
DATOS ELÉCTRICOS						
ALIMENTACIÓN (Vca/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
CONSUMO (A)	0,33	0,55	0,75	1,10	1,10	1,10
POTENCIA (W)	75	120	170	250	245	250
POTENCIA CONSUMIDA STAND-BY (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
PRESTACIONES						
PAR (Nm)	5	8	15	30	40	50
VELOCIDAD (rpm)	17	17	17	17	12	12
PESO LEVANTADO* (kg)	9	15	28	56	75	95
NÚMERO DE REVOLUCIONES ANTES DEL STOP	92	92	92	92	92	92
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO (min)	4	4	4	4	4	4
MEDIDAS						
LARGO (L) (mm)	426	426	451	486	486	486
PESO DEL MOTOR (kg)	2,15	2,15	2,45	2,65	2,65	2,65
MEDIDAS DEL EMBALAJE (mm)	90x90x465	90x90x465	90x90x500	90x90x530	90x90x530	90x90x530

*Valor calculado con rodillo octogonal con un diámetro de 60 mm. **Índice de protección IP44.**

Largo cable 2,5 m, 6 hilos en el cable


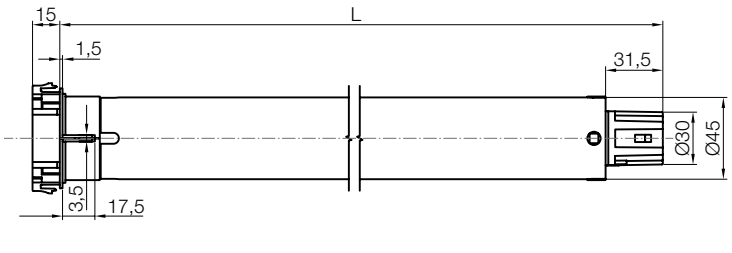
MEDIDAS