ERA QUICK M

Motor tubular con fin de carrera con pulsador, ideal para toldos y persianas.
Tamaño M Ø 45 mm.

Instalación y programación más sencillas.

Regulación fácil **e intuitiva de los fines de carrera mediante el pulsador** correspondiente al sentido de rotación.

Opción de conectar en paralelo varios motores
desde un único punto de accionamiento mediante la tarjeta electrónica integrada y sin conexiones a centralitas adicionales.

Instalación fácil
con el nuevo soporte compacto y el sistema de fijación innovador de la rueda de arrastre con enganche.

Conexión a los sensores climáticos,
con hilo y radio, mediante centralitas externas.

CÓMODA REGULACIÓN DE LOS FINES DE CARRERA MEDIANTE LOS PULSADORES

Cortinas enrollables

Toldos

Persianas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN./PAQ.	CERTIFICACIONES
E QUICK M 817	8 Nm, 17 rpm, 15 kg*	1	NF CE
E QUICK M 1517	15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	1	NF CE
E QUICK M 3017	30 Nm, 17 rpm, 56 kg*	1	NF CE
E QUICK M 4012	40 Nm, 12 rpm, 75 kg*	1	NF CE
E QUICK M 5012	50 Nm, 12 rpm, 95 kg*	1	NF CE

*Peso levantado, valor calculado con rodillo octogonal con un diámetro de 60 mm.
Productos disponibles también en paquetes múltiples. Pónte en contacto con tu distribuidor de referencia para solicitar información adicional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	E QUICK M 817	E QUICK M 1517	E QUICK M 3017	E QUICK M 4012	E QUICK M 5012
DATOS ELÉCTRICOS					
ALIMENTACIÓN (Vca/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
CONSUMO (A)	0,55	0,75	1,10	1,10	1,10
POTENCIA (W)	120	170	250	245	250
POTENCIA CONSUMIDA STAND-BY (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
PRESTACIONES					
PAR (Nm)	8	15	30	40	50
VELOCIDAD (rpm)	17	17	17	12	12
PESO LEVANTADO* (kg)	15	28	56	75	95
NÚMERO DE REVOLUCIONES ANTES DEL STOP	92	92	92	92	92
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO (min)	4	4	4	4	4
MEDIDAS					
LARGO (L) (mm)	426	451	486	486	486
PESO DEL MOTOR (kg)	2,15	2,45	2,65	2,65	2,65
MEDIDAS DEL EMBALAJE (mm)	90x90x465	90x90x500	90x90x530	90x90x530	90x90x530

*Valor calculado con rodillo octogonal con un diámetro de 60 mm. **Índice de protección IP44.**

Largo cable 2,5 m, 4 hilos en el cable
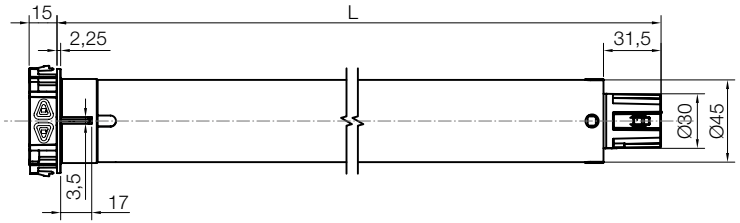
MEDIDAS