
PAVILUX VENECIANAS

FICHA TÉCNICA
GAMA TEXTIL

ESTORES Y CORTINAS VERTICALES

Gama textil Pavilux

Enrollable screen · Plisado · Noche y día · Cortina vertical · Fabricado a medida

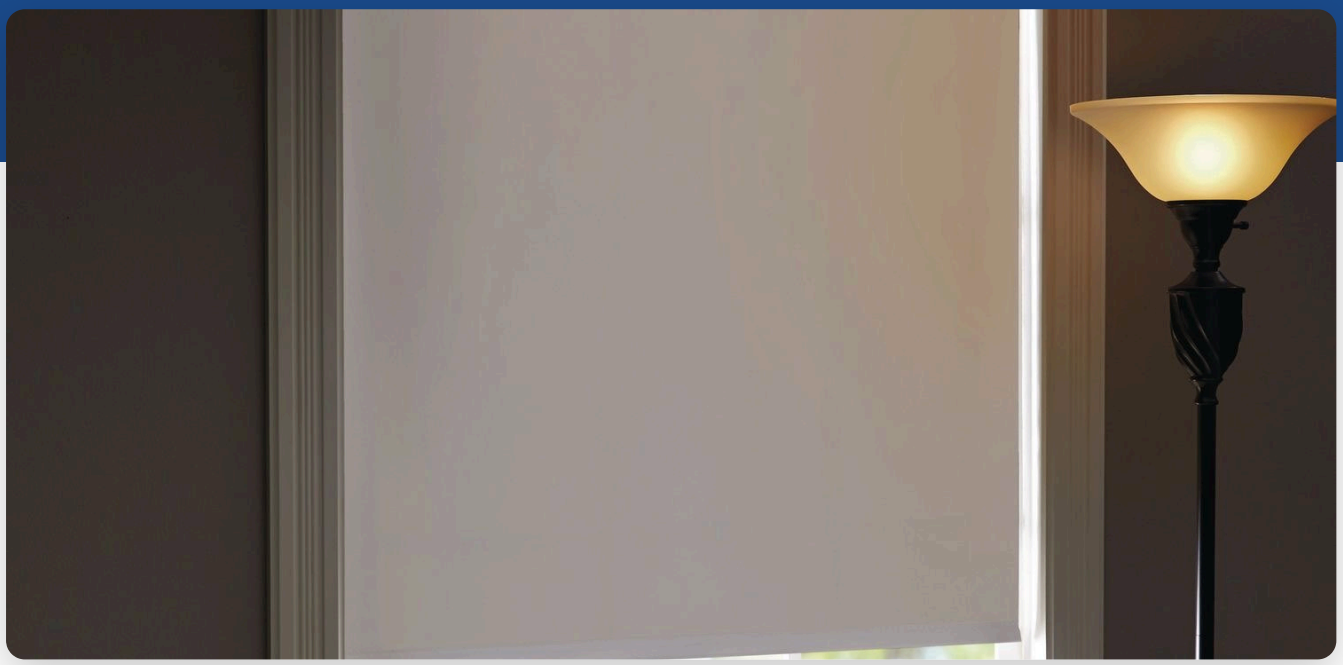

Cuatro sistemas textiles para cada hueco y cada proyecto.





- **Enrollable screen**
  Tejidos técnicos del 0 al 10 % de apertura: control solar con vista al exterior.
- **Plisado**
  Pliegue de 25 mm, tejido técnico ignífugo B1 o decorativo; con guías, a cordoncillo o libre.
- **Noche y día**
  Franjas opacas y traslúcidas: visillo y opaco en un solo estor.
- **Cortina vertical**
  Lamas orientables de 89 o 127 mm para grandes superficies.

4	+110	B1	A medida
SISTEMAS	COLORES DE TEJIDO	IGNÍFUGO DIN 4102	FABRICACIÓN

La gama de un vistazo

Cuatro sistemas, un mismo servicio: fabricación a medida, montaje a techo o a pared, accionamiento manual o motorizado y tejidos técnicos y decorativos para vivienda, oficina y contrato.



ENROLLABLE

Estor screen

Tejido técnico 0–10 %. Control solar y vista exterior.



PLISADO

Estor plisado

Pliegue 25 mm. Técnico B1 o decorativo.



DUOTONO

Noche y día

Franjas alternas: luz graduable.



VERTICAL

Cortina vertical

Lamas de 89 o 127 mm, giro 180°.

COMPARATIVA

	SCREEN	PLISADO	NOCHE Y DÍA	VERTICAL
Tejido	Screen PVC/fibra de vidrio y opacos	Trevira CS B1 o poliéster	100 % poliéster duotono	Tejido técnico o decorativo
Regulación de luz	Según apertura del tejido	Según tejido	Graduable sin subir	Orientación 180°
Accionamiento	Cadena o motor	Cordón, monocomando o motor	Cadena o motor	Cordón y cadena, varilla o motor
Ancho mínimo	20 cm	30 cm (50 cm mono/motor)	Consultar	Sin mínimo
Ancho máximo	Según tejido	300 cm (240 cm mono/motor)	Según tejido	Según tejido
Colores	76 en 8 familias	28	16	Según colección
Ideal para	Oficina, salón, cocina	Contrato, ventanas pequeñas	Salón y dormitorio	Grandes ventanales

ENROLLABLE

Estor enrollable screen

Tejidos screen de PVC y fibra de vidrio, estables y fáciles de limpiar. El grado de apertura (porcentaje de poros) define cuánta luz y visión exterior pasan con el estor bajado.

APERTURA	PASO DE LUZ	CONTROL SOLAR	PRIVACIDAD DIURNA
0 % · Opaco	Ninguno	Máximo	Total · dormitorios
1 %	Mínimo	Muy alto	Alta
3 %	Bajo	Alto	Media-alta
5 %	Medio	Medio	Media · estándar en oficina
10 %	Alto	Bajo	Reducida


FAMILIAS DE TEJIDO


SERIE	TIPO	COL.
Avia · Saja · Sella · Shangtung	Screen traslúcido	8 c/u
Trubia Traslúcido	Screen traslúcido	20
Trubia Opaco	Opaco	14
Cares Opaco	Opaco	6
Nora Opaco	Opaco	4

MEDIDAS Y MONTAJE

Ancho mínimo	**20 cm**
Alto mínimo	Sin mínimo
Máximos	Según tejido: consultar
Accionamiento	Cadena continua, cadena cerrada o motor
Hojas que se abren	Guiado lateral a cable, bajo pedido









PLISADO

Estor plisado

Pliegue de 25 mm con tejidos técnicos 100 % Trevira CS, ignífugos DIN 4102 B1 y metalizados, o decorativos 100 % poliéster. Con guías laterales, guiado a cordoncillo o libre.

TEJIDO	APERTURA	ESPESOR	PESO	ANCHO ROLLO
Técnico semitransparente	5 %	0,20 mm	95 g/m²	240 cm
Técnico transparente	23 %	0,23 mm	74 g/m²	240 cm
Técnico opaco	0 %	0,23 mm	142 g/m²	240 cm
Decorativo traslúcido	Variable	0,16 mm	94 g/m²	220 cm

MEDIDAS

	CORDÓN/MANUAL	MONO/MOTOR
Ancho mínimo	30 cm	50 cm
Ancho máximo	**300 cm**	**240 cm**
Alto	Sin mínimo · máx. según tejido	Sin mínimo · máx. según tejido

INSTALACIÓN Y ACCIONAMIENTO

Con guías	Más estabilidad y sellado perimetral
A cordoncillo	Guía discreta por cordoncillo tensado
Libre	Sin guías
Escuadra	10 cm, en plata, bajo pedido
Accionamiento	Cordón, monocomando o motor

PERFILES

Blanco · Plata · Negro · Gris · Lacados RAL







Seguridad infantil (EN 13120). Se suministra tensor de cadena o cordón. Fíjelo a la pared con el mando tenso y fuera del alcance de los niños; en estancias infantiles se recomienda la versión motorizada.

DUOTONO

Estor noche y día

Franjas horizontales opacas y traslúcidas sobre doble paño. Al desplazar el tejido se pasa de luz filtrada con vista al exterior a oscurecimiento, con regulación gradual. Sustituye la combinación de persiana opaca y visillo.




Tejido	100 % poliéster, franjas alternas
Colores	16, con cajón a juego
Cajón	40 o 43 mm
Accionamiento	Cadena o motor
Montaje	A techo o a pared

VERTICAL

Cortina vertical

Lamas de tejido que cuelgan de carros, se orientan 180° y se recogen a un lado, a ambos o al centro. La solución para ventanales y fachadas acristaladas; las lamas se desmontan para lavarlas.

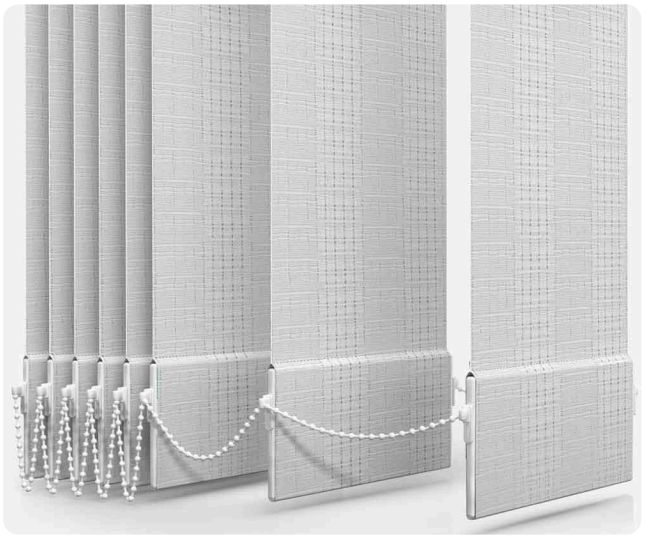

Ancho de lama	**89 mm · 127 mm**
Recogida	Izquierda, derecha, ambos lados o centro
Accionamiento	Cordón y cadena, varilla o motor
Cabezal	Blanco, plata, marrón o negro
Medidas	Ancho sin mínimo · alto mín. 15 cm · máx. según tejido
Mando mínimo	0,75 m

COMÚN A TODA LA GAMA


Fabricación	A medida, al milímetro
Montaje	A techo o a pared
Tornillería	Tacos y tornillos incluidos
Motorización	Motor vía radio, mando o domótica

LARGO DE MANDOS ESTÁNDAR


Alto hasta 160 cm	15 cm menos que el alto
Alto de 160 a 250 cm	150 cm
Alto de 250 a 300 cm	200 cm
Alto de más de 300 cm	100 cm menos que el alto

Carta de tejidos · Enrollable screen


Avia · 8 colores



Saja · 8 colores




Sella · 8 colores




Shangtung · 8 colores



Trubia Traslúcido · 20 colores

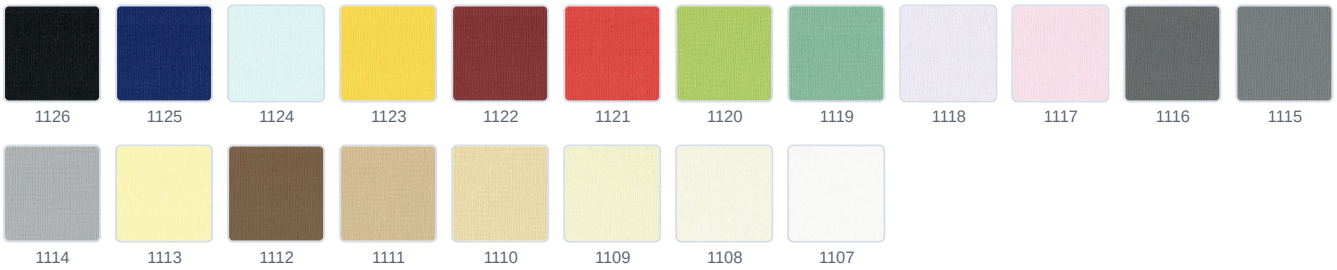

Trubia Opaco · 14 colores

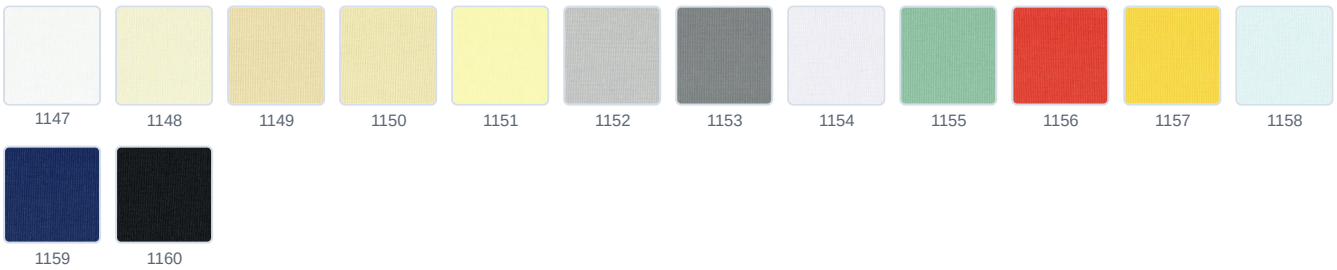

Cares Opaco · 6 colores




Nora Opaco · 4 colores

Muestras orientativas: la reproducción impresa no refleja con exactitud el color ni la transparencia. Solicite el muestrario físico.

Carta de tejidos · Plisado

Decorativo traslúcido · 14 colores

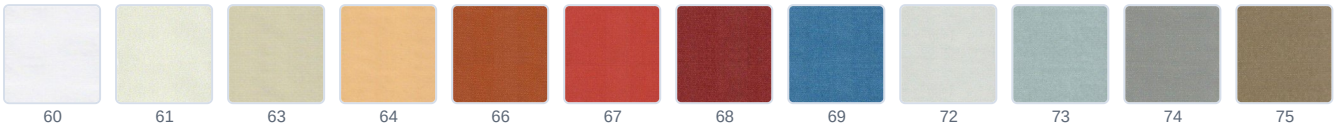

Técnico metalizado 5 % y 23 % · 6 colores



Técnico opaco metalizado 0 % · 8 colores



DATOS PARA EL PEDIDO

Sistema	Screen, plisado, noche y día o vertical
Medida	Ancho × alto; luz de hueco o medida final
Tejido y color	Según carta o muestrario
Montaje	A techo o a pared
Accionamiento y lado	Manual o motor · izquierda o derecha
Opciones	Guías, cordoncillo, escuadras, recogida (vertical)

MANTENIMIENTO

Habitual	Plumero o aspirador suave
Manchas	Paño húmedo y jabón neutro, sin frotar
Vertical	Lamas desmontables y lavables según tejido
No usar	Lejía ni disolventes

Solicite tarifa profesional, muestras o documentación

PEDIDOS · SILVOTA
+34 985 26 57 84

OLLONIEGO · ASTURIAS
+34 985 95 57 25

LEÓN
+34 987 28 20 55

GALICIA
+34 981 55 76 14

✉ venecianas@pavilux.es · www.pavilux.es · L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00