
GUÍAS PARA PERSIANA ENROLLABLE

Guías Pavilux

Aluminio extrusionado y PVC · Estándar, seguridad y portones · Para embutir recogedor

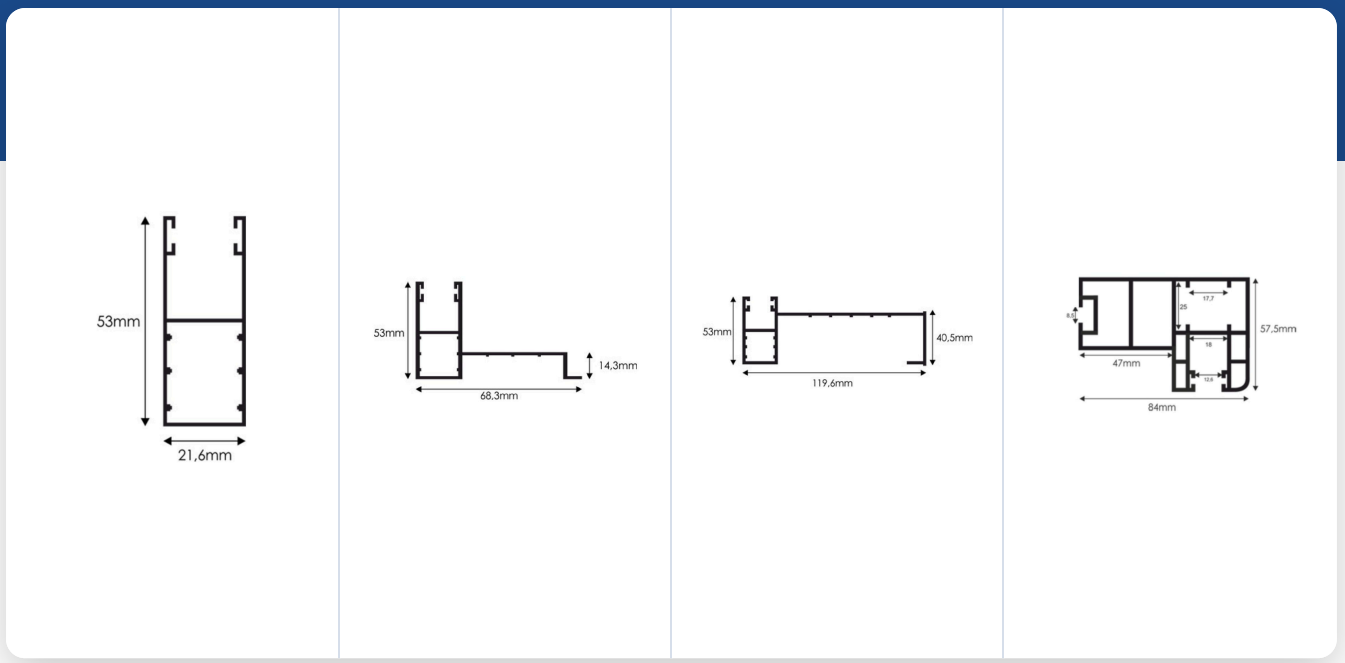

El perfil adecuado para cada persiana y cada hueco.

Aluminio y PVC
25 perfiles de aluminio y 13 de PVC.

Del 24 al 155 mm
Desde guías mínimas hasta perfiles para portones y grandes huecos.

Para embutir recogedor
Guías tubulares con alojamiento para recogedor de cinta.

Seguridad y portones
Guías reforzadas para lamas de seguridad y autoblocantes.


Esquineros y divisores
Soluciones para esquinas, compactos y paños divididos.

Datos de perfil
Medidas, peso teórico y perímetro para cálculo y lacado.


38	25	13	155 mm
PERFILES	ALUMINIO	PVC	ANCHO MÁXIMO

Guías de aluminio


Perfiles de aluminio extrusionado para persiana enrollable: guías estándar y de seguridad, guías anchas para portones, guías para embutir recogedor, esquineros y guías centrales.




ALUMINIO
GP-H25-A
53 × 21,6 mm · 472,5 g/m




ALUMINIO
GP-H110A-A
110 × 39,8 mm




ALUMINIO
GP-H95-A
95,2 × 27 mm




ALUMINIO
GP-H90B-A
90 × 39,8 mm




ALUMINIO
GP-H90-A
90 × 36,4 mm




ALUMINIO
GP-H75B-A
75 × 36,4 mm




ALUMINIO
GP-H75-A
75,4 × 27,3 mm · 925,92 g/m




ALUMINIO
GP-H26E-A
30 × 22 mm · 278,1 g/m




ALUMINIO
GP-H26-A
86 × 29,1 mm · 1495,8 g/m




ALUMINIO
GP-DR-A
60 × 22 mm




ALUMINIO
GP-D-A
108,5 × 21,6 mm




ALUMINIO
GP-V25-A
24,2 × 15,5 mm · 210 g/m




ALUMINIO
GP-R7-D
53,2 × 68,3 mm · 839,7 g/m




ALUMINIO
GP-R7-A
53 × 68,3 mm · 769,5 g/m



ALUMINIO
GP-R4-A
53 × 46,6 mm · 747,9 g/m




ALUMINIO
GP-PCT-A
53 × 120 mm · 985,5 g/m



ALUMINIO

GP-P120-A


53 × 120 mm



ALUMINIO

GP-P90-A


53 × 90 mm · 818,1 g/m



ALUMINIO

GP-P60-A


53 × 60 mm



ALUMINIO

GP-ESQ-A


148 × 121 mm · Esquinero regulable para compacto de 185 mm



ALUMINIO

GP-TUB-A


132,5 × 53,5 mm · 1593 g/m · Para embutir recogedor



ALUMINIO

GP-155-A


155 × 53 mm · 1436,4 g/m · Para embutir recogedor



ALUMINIO

GP-R120-A


118,6 × 52 mm · 1374,4 g/m · Para embutir recogedor



ALUMINIO

GP-2002-A

119,6 × 53 mm · 1169,1 g/m · Para embutir recogedor




ALUMINIO

Perfil GP-100-A


97 × 56,3 mm · 901,8 g/m · Para embutir recogedor

Guías de PVC


Guías de PVC rígido sencillas y dobles, guía para divisor y guía compatible con perfil Deceuninck.




PVC
GP-60x45D-P Divisor
60 × 45 mm · Divisor




PVC
GP-60x35D-P
60 × 35 mm




PVC
GP-64x30D-P
64 × 30 mm




PVC
Guía Deceuninck 3891
63,8 × 56 mm




PVC
GP-84x57S-P
84 × 57,5 mm




PVC
GP-78x60S-P
78 × 60 mm




PVC
GP-60×72
72,2 × 68 mm




PVC
GP-55x68S-P
55 × 68 mm · Guía sencilla




PVC
GP-45x55S-P
55 × 45 mm




PVC
GP-60x45D-P
60 × 45 mm



PVC
GP-55x45S-P
45 × 55 mm



PVC
GP-55x35S-P
35 × 55 mm



PVC
GP-60x30S-P
30 × 60 mm

Tabla de medidas

Medidas exteriores (ancho × fondo), peso teórico y perímetro de cada perfil. Datos orientativos sujetos a tolerancias de extrusión.

ALUMINIO

GUÍA	MEDIDAS (MM)	PESO TEÓRICO	PERÍMETRO	USO
GP-H25-A	53 × 21,6 mm	472,5 g/m	339 mm	—
GP-H110A-A	110 × 39,8 mm	—	—	—
GP-H95-A	95,2 × 27 mm	—	—	—
GP-H90B-A	90 × 39,8 mm	—	—	—
GP-H90-A	90 × 36,4 mm	—	—	—
GP-H75B-A	75 × 36,4 mm	—	—	—
GP-H75-A	75,4 × 27,3 mm	925,92 g/m	476 mm	—
GP-H26E-A	30 × 22 mm	278,1 g/m	201,9 mm	—
GP-H26-A	86 × 29,1 mm	1495,8 g/m	482,6 mm	—
GP-DR-A	60 × 22 mm	—	—	—
GP-D-A	108,5 × 21,6 mm	—	—	—
GP-V25-A	24,2 × 15,5 mm	210 g/m	183 mm	—
GP-R7-D	53,2 × 68,3 mm	839,7 g/m	468,1 mm	—
GP-R7-A	53 × 68,3 mm	769,5 g/m	478,3 mm	—
GP-R4-A	53 × 46,6 mm	747,9 g/m	553 mm	—
GP-PCT-A	53 × 120 mm	985,5 g/m	527,7 mm	—
GP-P120-A	53 × 120 mm	—	—	—
GP-P90-A	53 × 90 mm	818,1 g/m	469,8 mm	—
GP-P60-A	53 × 60 mm	—	—	—
GP-ESQ-A	148 × 121 mm	—	—	Esquinero regulable para compacto de 185 mm
GP-TUB-A	132,5 × 53,5 mm	1593 g/m	859 mm	Para embutir recogedor
GP-155-A	155 × 53 mm	1436,4 g/m	685,2 mm	Para embutir recogedor
GP-R120-A	118,6 × 52 mm	1374,4 g/m	637,4 mm	Para embutir recogedor
GP-2002-A	119,6 × 53 mm	1169,1 g/m	618,8 mm	Para embutir recogedor
Perfil GP-100-A	97 × 56,3 mm	901,8 g/m	472,2 mm	Para embutir recogedor

PVC

GUÍA	MEDIDAS (MM)	PESO TEÓRICO	PERÍMETRO	USO

GP-60x45D-P Divisor	60 × 45 mm	—	—	Divisor
GP-60x35D-P	60 × 35 mm	—	—	—
GP-64x30D-P	64 × 30 mm	—	—	—
Guía Deceuninck 3891	63,8 × 56 mm	—	—	—
GP-84x57S-P	84 × 57,5 mm	—	—	—
GP-78x60S-P	78 × 60 mm	—	—	—
GP-60×72	72,2 × 68 mm	—	—	—
GP-55x68S-P	55 × 68 mm	—	—	Guía sencilla
GP-45x55S-P	55 × 45 mm	—	—	—
GP-60x45D-P	60 × 45 mm	—	—	—
GP-55x45S-P	45 × 55 mm	—	—	—
GP-55x35S-P	35 × 55 mm	—	—	—
GP-60x30S-P	30 × 60 mm	—	—	—

Tarifa profesional, muestras y documentación

PEDIDOS · SILVOTA (ASTURIAS)
+34 985 26 85 02

CORREO
pavilux@pavilux.es

DELEGACIÓN ASTURIAS / CANTABRIA
pavilux@pavilux.es

WEB
www.pavilux.es · Contacto

✉ pavilux@pavilux.es | Pol. Ind. de Silvota · Llanera (Asturias) | L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00