LAMAS PARA PERSIANA ENROLLABLE

Lamas Pavilux

Aluminio térmico · PVC · Seguridad · Autoblocantes · Orientables



De la persiana de vivienda al cierre de seguridad, con datos ensayados.

- **ALUTERMIC**
  Aluminio perfilado con poliuretano: aislamiento térmico y acústico.
- **PVC en masa**
  Color continuo en masa, de 39 a 50 mm; 44 y 50 mm con clasificación M1.
- **Seguridad**
  Aluminio extrusionado de 33 a 100 mm para cierres y portones.
- **Autoblocantes**
  Bloqueo de la persiana sin cerraduras; versión microperforada.
- **Orientables**
  PAVIVEX y RollTek: luz y ventilación regulables.
- **Ensayos**
  Resistencia al viento, aislamiento y reacción al fuego.

24	33–110 mm	5	Clase 6
LAMAS	COBERTURAS	FAMILIAS	VIENTO (ROLLTEK)

La gama de un vistazo

Lamas para persiana enrollable y cierres: aluminio térmico con poliuretano, PVC, seguridad y autoblocantes de aluminio extrusionado, y sistemas orientables PAVIVEX y RollTek.



LAMA ALUMINIO TÉRMICO CURVADO

Lama de Aluminio 39 mm

39 mm Cobertura lama · 8,2 mm Espesor nominal



LAMA ALUMINIO TÉRMICO CURVADO

Lama de Aluminio 43 mm

43 mm Cobertura lama · 8,4 mm Espesor nominal



LAMA ALUMINIO TÉRMICO CURVADO

Lama de Aluminio 45mm

45 mm Cobertura lama · 9 mm Espesor nominal



LAMA ALUMINIO TÉRMICO CURVADO

Lama de Aluminio 50mm


50 mm Cobertura lama · 9,5 mm Espesor nominal



LAMA ALUMINIO TÉRMICO CURVADO

Lama de Aluminio 55mm

55 mm Cobertura lama · 13 mm Espesor nominal



LAMA ALUMINIO TÉRMICO CURVADO

Lama de Aluminio 77mm

77 mm Cobertura lama · 18,5 mm Espesor nominal



LAMA PVC

Lama de PVC 39 mm

39 mm Cobertura lama · 8 mm Espesor nominal



LAMA PVC

Lama de PVC 40 mm para persiana enrollable

40 mm Cobertura lama · 9 mm Espesor nominal



LAMA PVC

Lama de PVC 44 mm

44 mm Cobertura lama · 9,5 mm Espesor nominal



LAMA PVC

Lama de PVC 50 mm

50 mm Cobertura lama · 14,5 mm Espesor nominal



LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 33mm

33 mm Cobertura principal · 41 mm Cobertura total



LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 40mm

40 mm Cobertura lama · 9,3 mm Espesor nominal



LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 60mm

60 mm Cobertura lama · 13 mm Espesor nominal



LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 75mm

75 mm Cobertura lama · 13,3 mm Espesor nominal



LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 77mm

77 mm Cobertura lama · 18,5 mm Espesor nominal



LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 79mm

78,7 mm Cobertura lama · 16,9 mm Espesor nominal



LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 85mm

85 mm Cobertura lama · 16 mm Espesor nominal



LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 100mm

100 mm Cobertura lama · 19 mm Espesor nominal



LAMA AUTOBLOCANTE

Lama Autoblocante 45mm Microperforada

72 mm Cobertura extendida · 8,8 mm Espesor nominal



LAMA AUTOBLOCANTE

Lama Autoblocante 65mm

65 mm Cobertura lama · 14,8 mm Espesor nominal



LAMA AUTOBLOCANTE

Lama Autoblocante 110mm

110 mm Cobertura lama · 13 mm Espesor nominal



ORIENTABLES ENROLLABLES

Veneciana exterior orientable PAVIVEX

Orientable Lamas graduables · 5 m Ancho máximo



ORIENTABLES ENROLLABLES

Persiana orientable enrollable Rolltek Slim

16 mm Guías estándar · 1.900 mm Ancho máx. sin kits



ORIENTABLES ENROLLABLES

Persiana enrollable orientable Rolltek

110° Giro de lamas · 2.300 mm Luz única sin kits

COMPARATIVA

Lama aluminio térmico curvado

LAMA	COBERTURA	ESPESOR	PESO / M²	LAMAS / M
Lama de Aluminio 39 mm	39 mm	8,2 mm	2,54 kg/m²	26 u.
Lama de Aluminio 43 mm	43 mm	8,4 mm	2,49 kg/m²	25 u.
Lama de Aluminio 45mm	45 mm	9 mm	—	22 u/m
Lama de Aluminio 50mm	50 mm	9,5 mm	—	20 u/m
Lama de Aluminio 55mm	55 mm	13 mm	3,78 kg/m²	—
Lama de Aluminio 77mm	77 mm	18,5 mm	—	13 u/m

Lama PVC

LAMA	COBERTURA	ESPESOR	PESO / M²	LAMAS / M
Lama de PVC 39 mm	39 mm	8 mm	2,9 kg/m²	26 u.
Lama de PVC 40 mm para persiana enrollable	40 mm	9 mm	4,4 kg/m²	25 u.
Lama de PVC 44 mm	44 mm	9,5 mm	4,4 kg/m²	23 u.
Lama de PVC 50 mm	50 mm	14,5 mm	3,9 kg/m²	20 u.

Lama de seguridad


LAMA	COBERTURA	ESPESOR	PESO / M²	LAMAS / M
Lama de Seguridad 33mm	33 mm	10 mm	0,375 kg/m	0,375 kg/m
Lama de Seguridad 40mm	40 mm	9,3 mm	0,309 kg/m	25 u/m
Lama de Seguridad 60mm	60 mm	13 mm	0,470 kg/m	17 u/m
Lama de Seguridad 75mm	75 mm	13,3 mm	8,5 kg/m²	13 u/m
Lama de Seguridad 77mm	77 mm	18,5 mm	0,382 kg/m	13 u/m
Lama de Seguridad 79mm	78,7 mm	16,9 mm	8,82 kg/m²	12,7 u/m
Lama de Seguridad 85mm	85 mm	16 mm	11,4 kg/m²	12 u.
Lama de Seguridad 100mm	100 mm	19 mm	9,5 kg/m²	10 u.

Lama autoblocante

LAMA	COBERTURA	ESPESOR	PESO / M²	LAMAS / M
Lama Autoblocante 45mm Microperforada	72 mm	8,8 mm	7,85 kg/m²	1.500
Lama Autoblocante 65mm	65 mm	14,8 mm	11,5 kg/m²	15 u/m
Lama Autoblocante 110mm	110 mm	13 mm	8 kg/m²	10 u/m

Lama aluminio térmico curvado

Lamas ALUTERMIC de aluminio perfilado con relleno de espuma de poliuretano: aislamiento térmico y acústico ensayado, de 39 a 77 mm.



LAMAS · LAMA ALUMINIO TÉRMICO CURVADO

Lama de Aluminio 39 mm

La lama de aluminio térmica de 39 mm para persiana enrollable LP-39TC es la referencia curva de la gama de aluminio de Pavilux.

- **26 u/m** Lamas por metro
- **Ø40 octog.** Eje recomendado

39 mm	8,2 mm	2,54 kg/m²
Cobertura lama	Espesor nominal	Peso por m²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	LP-39TC
Material	Aluminio inyectado con espuma de PU
Superficie de cobertura	39 mm
Espesor nominal	8,2 mm
Peso por m²	2,54 kg/m²
Nº de lamas por metro	26 u.
Largo de fabricación estándar	6 m
Eje recomendado	Ø40 octogonal
Acabado	Lacado (RAL y efecto madera)

PROPIEDADES FÍSICAS DEL ALUMINIO

Densidad	2,73 kg/dm³
Calor específico (0 a 100 ºC)	935 J/kgºC
Conductividad térmica (a 25 ºC)	166 W/mºC
Resistividad (a 20 ºC)	3,9 µΩ·cm
Coef. dilatación lineal (0 a 100 ºC)	23,7 · 10^{-6} /ºC

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO — EJE OCTOGONAL Ø40

ALTURA PERSIANA (MM)	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
Nº de lamas	26	31	36	42	47	52	57	62	67	72	77	83	88	93

ALTURA PERSIANA (MM)	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
Eje octo. Ø40 (mm)	110	121	124	133	140	146	150	154	159	165	169	175	179	182

ALTURA MÁXIMA DE PERSIANA SEGÚN CAJÓN Y TIPO DE EJE

CAJÓN	Ø40 TIRANTE	Ø40 SEGURIDAD
Alu 137	1.660	1.500
Alu 150	2.035	1.835
Alu 165	2.530	2.290
Alu 180	3.025	2.785
Alu 205	3.730	3.450
PVC 155	1.800	1.560
PVC 170	2.215	1.975
PVC 185	2.670	2.390
PVC 200	3.165	2.925

Medidas de enrollamiento orientativas, perfil terminal incluido. Las alturas máximas pueden variar según sistema de accionamiento y condiciones de instalación. Consultar con el departamento técnico de Pavilux para configuraciones especiales.

¿POR QUÉ ELEGIR LA LAMA DE ALUMINIO 39 MM?

La LP-39TC es la opción de la gama Pavilux cuando se prioriza el aislamiento y la durabilidad. Al ser un perfil de aluminio inyectado con espuma de poliuretano, mejora el comportamiento térmico y acústico de la persiana frente a una lama de PVC hueca, contribuyendo al ahorro energético de la vivienda. El aluminio no se deforma con el calor ni con la exposición solar prolongada, por lo que mantiene su geometría y su acabado a lo largo del tiempo.

Con 26 lamas por metro y un espesor nominal de 8,2 mm, la LP-39TC ofrece una buena estanqueidad visual y un enrollamiento controlado. Su ligereza (2,54 kg/m²) facilita el accionamiento manual y es compatible con motorización, siendo una solución equilibrada entre robustez, aislamiento y peso para aperturas residenciales.

COMPATIBILIDAD CON CAJONES Y EJES

La lama de aluminio 39 mm para persiana enrollable se instala sobre cajón de PVC con eje octogonal de 40 mm, la configuración recomendada por Pavilux. El tamaño total del cajón dependerá del largo de la persiana. Es compatible con cajones de aluminio de 137 a 205 mm y cajones de PVC de 155 a 200 mm. La altura máxima aconsejada varía según la combinación de cajón y tipo de accionamiento (tirante o seguridad), tal como se detalla en la tabla siguiente.

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

Los diámetros de enrollamiento de la LP-39TC dependen de la altura de la persiana y del número de lamas. Los valores orientativos, con eje octogonal Ø40 y perfil terminal incluido, se recogen en la tabla de esta ficha. La ficha técnica completa en PDF incluye todas las tablas de enrollamiento y alturas máximas.

INSTALACIÓN Y USO

La lama LP-39TC se instala en los sistemas de guía estándar del mercado. El núcleo de espuma de poliuretano aporta rigidez y amortigua el ruido de accionamiento, mientras que el perfil de aluminio garantiza resistencia mecánica y estabilidad dimensional. Es una lama especialmente adecuada cuando se busca aislamiento térmico o cuando la persiana queda expuesta a condiciones exteriores exigentes.

Pavilux fabrica y distribuye esta lama desde sus instalaciones en Asturias, con presencia comercial en Galicia y León. La ficha técnica completa en PDF está disponible para descarga con todas las tablas de enrollamiento, alturas máximas y datos de compatibilidad.

ACABADOS DISPONIBLES

La LP-39TC está disponible en 25 acabados lacados: tonos lisos, carta RAL y una amplia gama de efecto madera. El lacado garantiza estabilidad del color y protección del perfil de aluminio. Para otros acabados o consultas sobre disponibilidad, contactar con el equipo comercial de Pavilux.

COLORES

Blanco · Bronce · Caoba · Cedro · Eiche Colonial · Eiche Moca · Gris Forja · Madera Clara Nº3 · Madera Nº2 · Madera Nº3 · Madera Nº5 · Madera Nº7 · Madera Nº9 · Negro · Pino · RAL-3005 · RAL-3007 · RAL-6005 · RAL-6009 · RAL-7011 · RAL-7016 · RAL-7024 · RAL-8014 · RAL-8017 · Winchester



LAMAS · LAMA ALUMINIO TÉRMICO CURVADO

Lama de Aluminio 43 mm

La lama de aluminio térmica de 43 mm para persiana enrollable LP-43TC es la referencia curvada de mayor cobertura intermedia de la gama.

- **25 u/m** Lamas por metro
- **Ø40 octog.** Eje recomendado

43 mm	8,4 mm	2,49 kg/m²
Cobertura lama	Espesor nominal	Peso por m²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	LP-43TC
Material	Aluminio inyectado con espuma de PU
Superficie de cobertura	43 mm
Espesor nominal	8,4 mm
Peso por m²	2,49 kg/m²
Nº de lamas por metro	25 u.
Largo de fabricación estándar	6 m
Eje recomendado	Ø40 octogonal
Acabado	Lacado (RAL y efecto madera)


PROPIEDADES FÍSICAS DEL ALUMINIO

Densidad	2,73 kg/dm³
Calor específico (0 a 100 ºC)	935 J/kgºC
Conductividad térmica (a 25 ºC)	166 W/mºC

Resistividad (a 20 ºC)	3,9 µΩ·cm
Coef. dilatación lineal (0 a 100 ºC)	23,7 · 10^{-6} /ºC

COLORES

Blanco · Bronce · Caoba · Cedro · Eiche Colonial · Eiche Moca · Gris Forja · Madera Clara Nº3 · Madera Nº2 · Madera Nº3 · Madera Nº5 · Madera Nº7 · Madera Nº9 · Negro · Pino · RAL-3005 · RAL-3007 · RAL-6005 · RAL-6009 · RAL-7011 · RAL-7016 · RAL-7024 · RAL-8014 · RAL-8017 · Winchester

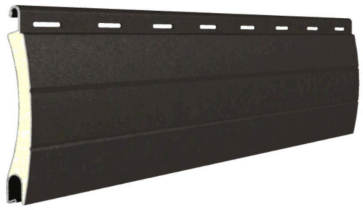

LAMAS · LAMA ALUMINIO TÉRMICO CURVADO

Lama de Aluminio 45mm

La lama de aluminio térmica de 45 mm para persiana enrollable LP-45TC es la referencia curvada de gran cobertura de la gama de aluminio de Pavilux. Fabricada en aluminio de aleación 3105 H46 con un espesor de banda de 0,285 mm, ofrece un perfil robusto y ligero de 9 mm de espesor nominal y 22 lamas por metro.

- **Ø40** Eje mín. enroll.
- **3105 H46** Aleación aluminio

45 mm	9 mm	22 u/m
Cobertura lama	Espesor nominal	Lamas por metro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	LP-45TC
Material	Aluminio 3105 H46
Espesor de banda total	0,285 ± 0,02 mm
Superficie de cobertura	45 mm
Espesor nominal	9 mm
Nº de lamas por metro	22 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø40 mm
Acabado	Lacado (RAL y efecto madera)

PROPIEDADES FÍSICAS DEL ALUMINIO

Densidad	2,73 kg/dm³
Calor específico (0 a 100 ºC)	935 J/kgºC
Conductividad térmica (a 25 ºC)	166 W/mºC

Resistividad (a 20 ºC)	3,9 µΩ·cm
Coef. dilatación lineal (0 a 100 ºC)	23,7 · 10^{-6} /ºC

COLORES

Blanco · Bronce · Caoba · Cedro · Eiche Colonial · Eiche Moca · Gris Forja · Madera Clara Nº3 · Madera Nº2 · Madera Nº3 · Madera Nº5 · Madera Nº7 · Madera Nº9 · Negro · Pino · RAL-3005 · RAL-3007 · RAL-6005 · RAL-6009 · RAL-7011 · RAL-7016 · RAL-7024 · RAL-8014 · RAL-8017 · Winchester



LAMAS · LAMA ALUMINIO TÉRMICO CURVADO

Lama de Aluminio 50mm

La lama de aluminio térmica de 50 mm para persiana enrollable LP-50TC es la referencia curvada de mayor cobertura de la gama de aluminio de Pavilux. Fabricada en aluminio de aleación 3105 H46 con un espesor de banda de 0,305 mm, ofrece un perfil robusto y ligero de 9,5 mm de espesor nominal y solo 20 lamas por metro.

- **Ø60** Eje mín. enroll.
- **3105 H46** Aleación aluminio

50 mm	9,5 mm	20 u/m
Cobertura lama	Espesor nominal	Lamas por metro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	LP-50TC
Material	Aluminio 3105 H46
Espesor de banda total	0,305 ± 0,02 mm
Superficie de cobertura	50 mm
Espesor nominal	9,5 mm
Nº de lamas por metro	20 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø60 mm
Acabado	Lacado (RAL y efecto madera)

PROPIEDADES FÍSICAS DEL ALUMINIO

Densidad	2,73 kg/dm³
Calor específico (0 a 100 ºC)	935 J/kgºC
Conductividad térmica (a 25 ºC)	166 W/mºC

Resistividad (a 20 ºC)	3,9 µΩ·cm
Coef. dilatación lineal (0 a 100 ºC)	23,7 · 10^{-6} /ºC

COLORES

Blanco · Bronce · Caoba · Cedro · Eiche Colonial · Eiche Moca · Gris Forja · Madera Clara Nº3 · Madera Nº2 · Madera Nº3 · Madera Nº5 · Madera Nº7 · Madera Nº9 · Negro · Pino · RAL-3005 · RAL-3007 · RAL-6005 · RAL-6009 · RAL-7011 · RAL-7016 · RAL-7024 · RAL-8014 · RAL-8017 · Winchester



LAMAS · LAMA ALUMINIO TÉRMICO CURVADO

Lama de Aluminio 55mm

La lama de aluminio térmica curvada de 55 mm para persiana enrollable LP-55TC (ALUTERMIC) es la referencia de mayor tamaño y robustez de la gama de aluminio.

- **Ø60** Eje de enrollamiento

55 mm	13 mm	3,78 kg/m²
Cobertura lama	Espesor nominal	Peso por m²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	LP-55TC
Material	Aluminio perfilado con núcleo de poliuretano
Superficie de cobertura	55 mm
Espesor nominal	13 mm
Ancho del perfil	11,6 mm
Peso por m²	3,78 kg/m²
Eje de enrollamiento	Ø60 octogonal
Acabado	Lacado (RAL y efecto madera)

PROPIEDADES FÍSICAS DEL ALUMINIO

Densidad	2,73 kg/dm³
Calor específico (0 a 100 ºC)	935 J/kgºC
Conductividad térmica (a 25 ºC)	166 W/mºC
Resistividad (a 20 ºC)	3,9 µΩ·cm
Coef. dilatación lineal (0 a 100 ºC)	23,7 · 10^{-6} /ºC

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO — EJE OCTOGONAL Ø60

ALTURA PERSIANA (MM)	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
Nº de lamas	18	22	25	29	33	36	40	44	47	51
Eje octo. Ø60 (mm)	153	162	173	178	190	200	208	213	220	227

COLORES

Blanco · Bronce · Caoba · Cedro · Eiche Colonial · Eiche Moca · Gris Forja · Madera Clara Nº3 · Madera Nº2 · Madera Nº3 · Madera Nº5 · Madera Nº7 · Madera Nº9 · Negro · Pino · RAL-3005 · RAL-3007 · RAL-6005 · RAL-6009 · RAL-7011 · RAL-7016 · RAL-7024 · RAL-8014 · RAL-8017 · Winchester



LAMAS · LAMA ALUMINIO TÉRMICO CURVADO

Lama de Aluminio 77mm

La lama de aluminio térmica de 77 mm para persiana enrollable LP-77TC (ALUTERMIC) es la referencia de mayor formato de toda la gama de Pavilux, concebida para grandes huecos y aplicaciones exigentes.

- **Ø70** Eje mín. enroll.
- **3105 H46** Aleación aluminio

77 mm	18,5 mm	13 u/m
Cobertura lama	Espesor nominal	Lamas por metro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	LP-77TC
Material	Aluminio 3105 H46
Espesor de banda total	0,505 ± 0,02 mm
Superficie de cobertura	77 mm
Espesor nominal	18,5 mm
Nº de lamas por metro	13 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø70 mm
Acabado	Lacado (RAL y efecto madera)

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO SEGÚN EJE (MM)

ALTURA PERSIANA (MM)	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
Eje octo. Ø70	220	225	240	255	260	270	275	285	290	300	310	315	325	330	340	345
Eje ZF Ø80 + anillo Ø105	220	240	245	255	265	275	290	295	300	179	184	189	194	194	194	–

ALTURA PERSIANA (MM)	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
Eje octo. Ø60	126	132	139	142	150	156	160	166	172	179	184	187	192	199	–	–

PROPIEDADES FÍSICAS DEL ALUMINIO

Densidad	2,73 kg/dm³
Calor específico (0 a 100 ºC)	935 J/kgºC
Conductividad térmica (a 25 ºC)	166 W/mºC
Resistividad (a 20 ºC)	3,9 µΩ·cm
Coef. dilatación lineal (0 a 100 ºC)	23,7 · 10^{-6} /ºC

COLORES

Blanco · Bronce · Caoba · Cedro · Eiche Colonial · Eiche Moca · Gris Forja · Madera Clara Nº3 · Madera Nº2 · Madera Nº3 · Madera Nº5 · Madera Nº7 · Madera Nº9 · Negro · Pino · RAL-3005 · RAL-3007 · RAL-6005 · RAL-6009 · RAL-7011 · RAL-7016 · RAL-7024 · RAL-8014 · RAL-8017 · Winchester

Lama PVC

Lamas de PVC rígido extrusionado de 39 a 50 mm, en color continuo en masa, para persiana de vivienda.



LAMAS · LAMA PVC

Lama de PVC 39 mm

Lama de PVC rígido extrusionado con perfil curvo y el menor peso de la gama (2,9 kg/m²). Diseñada para sistemas de persiana enrollable residencial y terciaria, ofrece un enrollamiento compacto y es compatible con los cajones de aluminio y PVC más habituales del mercado.

- **26 u/m** Lamas por metro
- **Ø40** Eje octogonal

39 mm	8 mm	2,9 kg/m²
Cobertura lama	Espesor nominal	Peso por m²

DESCRIPCIÓN

Lama de PVC rígido extrusionado con perfil curvo y el menor peso de la gama (2,9 kg/m²). Diseñada para sistemas de persiana enrollable residencial y terciaria, ofrece un enrollamiento compacto y es compatible con los cajones de aluminio y PVC más habituales del mercado. El color es continuo en toda la masa del PVC, sin necesidad de lacado posterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	LP-39PVC
Material	PVC rígido extrusionado
Superficie de cobertura	39 mm
Espesor nominal	8 mm
Peso por m²	2,9 kg/m²
Nº de lamas por metro	26 u.
Eje estándar	Octogonal Ø40 mm
Color	Continuo en masa

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO — EJE OCTOGONAL Ø40 MM

ALTURA PERSIANA (MM)	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
Nº de lamas	26	31	36	42	47	52	57	62	67	72	77	83	88	93
Diámetro enrollam. (mm)	110	121	124	133	140	146	150	154	159	165	169	175	179	182

ALTURA MÁXIMA DE PERSIANA SEGÚN CAJÓN Y TIPO DE EJE

CAJÓN	EJE Ø40 TIRANTE	EJE Ø40 SEGURIDAD
Alu 137	1.660 mm	1.500 mm
Alu 150	2.035 mm	1.835 mm
Alu 165	2.530 mm	2.290 mm
Alu 180	3.025 mm	2.786 mm
Alu 205	3.730 mm	3.450 mm
PVC 155	1.800 mm	1.560 mm
PVC 170	2.215 mm	1.975 mm
PVC 185	2.670 mm	2.390 mm
PVC 200	3.165 mm	2.925 mm



LAMAS · LAMA PVC

Lama de PVC 40 mm para persiana enrollable

La lama de PVC 40 mm para persiana enrollable LP-40PVC es la referencia de doble tabique de la gama PVC de Pavilux. Con 4,4 kg/m² y un perfil curvo de mayor robustez que la LP-39PVC, está diseñada para instalaciones residenciales donde se requiere mayor rigidez estructural.

- **25 u/m** Lamas por metro
- **Ø40/60/ZF** Ejes compatibles

40 mm	9 mm	4,4 kg/m²
Cobertura lama	Espesor nominal	Peso por m²

DESCRIPCIÓN

La **lama de PVC 40 mm para persiana enrollable** LP-40PVC es la referencia de doble tabique de la gama PVC de Pavilux. Con 4,4 kg/m² y un perfil curvo de mayor robustez que la LP-39PVC, está diseñada para instalaciones residenciales donde se requiere mayor rigidez estructural. Es la lama PVC con mayor compatibilidad de ejes de la gama: admite eje octogonal Ø40, Ø60 y toda la familia ZF (Ø45, Ø54 y Ø64 mm). El color es continuo en toda la masa del PVC, sin necesidad de lacado posterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	LP-40PVC
Material	PVC rígido extrusionado
Superficie de cobertura	40 mm
Espesor nominal	9 mm
Peso por m²	4,4 kg/m²

Nº de lamas por metro	25 u.
Ejes compatibles	Ø40, Ø60, ZF Ø45/54/64
Color	Continuo en masa

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO — EJES Ø40 Y Ø60

ALTURA PERSIANA (MM)	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
Nº de lamas	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Eje Ø40 (mm)	115	125	133	140	147	153	160	167	172	176	181	189	195	198
Eje Ø60 (mm)	123	131	140	147	154	159	163	169	176	183	190	192	198	205

ALTURA MÁXIMA DE PERSIANA SEGÚN CAJÓN Y TIPO DE EJE

CAJÓN	Ø40 TIRANTE	Ø40 SEG.	Ø60 TIRANTE	Ø60 SEG.	ZF Ø45	ZF Ø54	ZF Ø64
Alu 137	1.660	1.500	1.500	1.340	1.500	1.420	1.380
Alu 150	2.035	1.835	1.875	1.715	1.915	1.835	1.715
Alu 165	2.530	2.290	2.330	2.210	2.370	2.330	2.210
Alu 180	3.025	2.785	2.865	2.705	2.865	2.825	2.745
Alu 205	3.730	3.450	3.450	3.730	3.610	3.810	3.410
PVC 155	1.800	1.560	1.800	1.680	1.880	1.765	1.720
PVC 170	2.215	1.975	2.215	2.135	2.295	2.215	1.935
PVC 185	2.670	2.390	2.470	2.630	2.830	2.750	2.670
PVC 200	3.165	2.925	3.005	3.165	3.325	3.245	3.205

COLORES

Blanco · Gris · Marfil · Marrón madera



LAMAS · LAMA PVC

Lama de PVC 44 mm

La lama de PVC 44 mm para persiana enrollable LP-44PVC combina mayor cobertura con certificaciones técnicas contrastadas. Con 23 lamas por metro y 9,5 mm de espesor nominal, reduce el número de juntas respecto a formatos más estrechos y es adecuada para aperturas de mayor anchura.

- **23 u/m** Lamas por metro
- **Ø40/60/ZF** Ejes compatibles

44 mm
Cobertura lama

9,5 mm
Espesor nominal

4,4 kg/m²
Peso por m²

DESCRIPCIÓN

La **lama de PVC 44 mm para persiana enrollable** LP-44PVC combina mayor cobertura con certificaciones técnicas contrastadas. Con 23 lamas por metro y 9,5 mm de espesor nominal, reduce el número de juntas respecto a formatos más estrechos y es adecuada para aperturas de mayor anchura. Dispone de clasificación de reacción al fuego M1 (UNE 23701-90 1R) y transmisión térmica certificada de 4,0 W/m²K. Color continuo en toda la masa del PVC, sin lacado posterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	LP-44PVC
Material	PVC rígido extrusionado
Superficie de cobertura	44 mm
Espesor nominal	9,5 mm
Peso por m²	4,4 kg/m²
Nº de lamas por metro	23 u.
Ejes compatibles	Ø40, Ø60, ZF Ø45/54/64
Color	Continuo en masa
Reacción al fuego	M1 — UNE 23701-90 1R
Transmisión térmica U	4,0 W/m²K
Resistencia térmica adicional ΔR Clase 4	0,21 m²K/W
Resistencia térmica adicional ΔR Clase 5	0,25 m²K/W

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO — EJES Ø40 Y Ø60 MM

ALTURA PERSIANA (MM)	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
Nº de lamas	23	28	32	37	41	46	50	55	60	64	69	73	78	82
Eje octo. Ø40 (mm)	115	126	133	138	144	151	156	164	173	179	184	189	194	—
Eje octo. Ø60 (mm)	126	132	139	142	150	156	160	166	172	179	184	187	192	199

ALTURA MÁXIMA DE PERSIANA SEGÚN CAJÓN Y TIPO DE EJE (MM)

CAJÓN (MM)	EJE Ø40 TIRANTE	EJE Ø40 SEGURIDAD	EJE Ø60 TIRANTE	EJE Ø60 SEGURIDAD	ZF Ø45	ZF Ø54	ZF Ø64
Alu 137	1.720	1.585	1.585	1.585	1.675	1.630	1.550
Alu 150	2.175	2.000	2.000	2.000	2.085	2.040	1.955
Alu 165	2.675	2.455	2.495	2.540	2.585	2.540	2.410
Alu 180	3.170	2.950	2.995	3.085	3.170	3.130	2.995
Alu 205	4.255	4.120	4.035	4.120	4.120	4.075	3.945
PVC 155	2.135	1.915	1.960	1.785	1.960	1.870	1.825
PVC 170	2.590	2.415	2.415	2.280	2.415	2.325	2.150
PVC 185	3.090	2.915	2.915	2.825	2.955	2.915	2.825
PVC 200	3.630	3.500	3.500	3.500	3.545	3.545	3.410

CERTIFICACIONES TÉCNICAS

Reacción al fuego	M1	UNE 23701-90 1R · Informe Nº 8530 AITEX
Transmisión térmica U	4,0 W/m²K	UNE-EN ISO 10077-2:2008 · Cert. Nº 12_00677-2b TECNALIA
Resistencia térmica ΔR Clase 4	0,21 m²K/W	UNE-EN ISO 13125:2001
Resistencia térmica ΔR Clase 5	0,25 m²K/W	UNE-EN ISO 13125:2001

COLORES

Blanco · Gris · Marfil · Marrón madera



LAMAS · LAMA PVC

Lama de PVC 50 mm

La lama de PVC 50 mm para persiana enrollable LP-50PVC es la de mayor espesor y cobertura de la gama PVC de Pavilux. Con 14,5 mm de espesor nominal y solo 20 lamas por metro ofrece la mayor rigidez estructural y el menor número de juntas de la familia.

- **20 u/m** Lamas por metro
- **Ø40** Eje octogonal

50 mm	14,5 mm	3,9 kg/m²
Cobertura lama	Espesor nominal	Peso por m²

DESCRIPCIÓN

La **lama de PVC 50 mm para persiana enrollable** LP-50PVC es la de mayor espesor y cobertura de la gama PVC de Pavilux. Con 14,5 mm de espesor nominal y solo 20 lamas por metro ofrece la mayor rigidez estructural y el menor número de juntas de la familia. Pese a su sección robusta, con 3,9 kg/m² es más ligera que la LP-40PVC y LP-44PVC. Dispone de clasificación de reacción al fuego M1 (NF P 92-507:2004). Color continuo en toda la masa del PVC, sin lacado posterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	LP-50PVC
Material	PVC rígido extrusionado
Superficie de cobertura	50 mm
Espesor nominal	14,5 mm
Peso por m²	3,9 kg/m²
Nº de lamas por metro	20 u.
Eje estándar	Octogonal Ø40 mm
Color	Continuo en masa
Reacción al fuego	M1 — NF P 92-507:2004

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO — EJE OCTOGONAL Ø40 MM

ALTURA PERSIANA (MM)	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
Nº de lamas	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
Eje octo. Ø40 (mm)	147	159	169	178	189	201	206	215	223	233	237

COMPATIBILIDAD

Guías aluminio	CR (64×26) ·CR (80×27) ·CT (46×28) ·CT (60×29)	—
Terminales (compatible con reservas)	reforzado	—
Guías PVC aluminio	LF (55×13)	—

CERTIFICACIONES TÉCNICAS

Reacción al fuego	M1	NF P 92-507:2004 · Informe Nº 8530 AITEX

COLORES

Blanco · Gris · Marfil · Marrón madera

Lama de seguridad

Lamas de aluminio extrusionado para cierres y puertas enrollables de seguridad, de 33 a 100 mm.



LAMAS · LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 33mm

La lama de seguridad de 33 mm LP-33SC es un cierre enrollable con sistema de autocierre, diseñado para ofrecer protección y resistencia frente a intrusión.

- **24 u/m** Lamas por metro
- **9 kg/m²** Peso por m²

33 mm	41 mm	10 mm
Cobertura principal	Cobertura total	Espesor principal

DESCRIPCIÓN

La **lama de seguridad de 33 mm LP-33SC** es un cierre enrollable con **sistema de autocierre**, diseñado para ofrecer protección y resistencia frente a intrusión. Combina una lama principal de 33 mm con una lama auxiliar de 8 mm que encajan entre sí, sumando 41 mm de cobertura total y creando un enrollado macizo, sin holguras, que dificulta el forzado. Es una solución idónea para escaparates, comercios y accesos donde se busca seguridad con un perfil de tamaño contenido. Está disponible en cualquier color de la carta RAL, anodizados y acabados en madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	LP-33SC
Peso por metro lineal	0,375 kg/m
Peso por m²	9 kg/m²
Superficie de cobertura — lama principal	33 mm
Superficie de cobertura — lama auxiliar	8 mm
Superficie de cobertura total	41 mm
Espesor nominal — lama principal	10 mm
Espesor nominal — lama auxiliar	7 mm
Nº de lamas por metro	24 u.



LAMAS · LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 40mm

La lama de seguridad de 40 mm LP-40SC es un cierre enrollable de aluminio extrusionado que combina protección frente a intrusión con una alta resistencia a la carga de viento.

- **8 kg/m²** Peso por m²
- **Clase 6** Resist. al viento

40 mm	9,3 mm	25 u/m
Cobertura lama	Espesor nominal	Lamas por metro

DESCRIPCIÓN

La **lama de seguridad de 40 mm LP-40SC** es un cierre enrollable de aluminio extrusionado que combina protección frente a intrusión con una **alta resistencia a la carga de viento**. Con un perfil de 9,3 mm de espesor y 25 lamas por metro, está indicada para escaparates, comercios, garajes y accesos expuestos, admitiendo anchos de hasta 3 m. Ensayada según la norma UNE-EN 13659, alcanza la clase 6 de resistencia al viento (y hasta 281,5 km/h con guía antihuracán). Está disponible en cualquier color de la carta RAL, anodizados y acabados en madera.

> Valores orientativos según ficha técnica de Pavilux. Consultar con el departamento técnico para configuraciones especiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	LP-40SC
Perfil	CD-40
Material	Aluminio extrusionado
Espesor de aluminio	1 mm
Superficie de cobertura	40 mm
Espesor nominal	9,3 mm
Lamas por metro de altura	25 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø60 mm
Ancho máximo	3.000 mm
Largo estándar	6.000 mm
Peso por metro lineal	0,309 kg/m
Peso por m²	8 kg/m²

RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 13659)

DIMENSIONES (ANCHO × ALTO)	CLASIFICACIÓN
3.000 × 2.480 mm	Clase 4 (77 km/h)
2.000 × 2.480 mm	Clase 6 (138 km/h)


DIMENSIONES (ANCHO × ALTO)	CLASIFICACIÓN
1.200 × 1.400 mm (con guía antihuracán 70 × 27)	Clase 6 (281,5 km/h)

MÁXIMA ALTURA DE PERSIANA SEGÚN OPCIONES DE MONTAJE (MM)

TAMAÑO DE CAJÓN (MM)	EJE OCTO. Ø60 TIRANTE CD-40	EJE OCTO. Ø70 TIRANTE CD-40
Alu 165	1.700	1.650
Alu 180	2.200	2.150
Alu 205	3.050	3.000
Alu 250	5.000	4.750
PVC 185	2.100	2.000
PVC 200	2.600	2.500
PVC 225	3.100	3.000

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO (MM)

ALTURA PERSIANA (MM)	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
Eje octo. Ø60	130	140	150	155	165	175	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230
Eje octo. Ø70	140	145	155	165	175	180	190	195	200	205	210	220	225	230	235	240

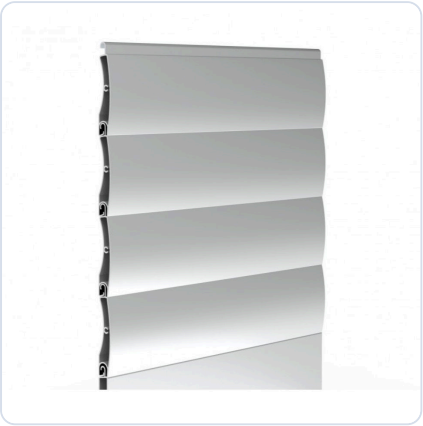

LAMAS · LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 60mm

La lama de seguridad de 60 mm LP-60SC es un cierre enrollable de aluminio extrusionado con perfil de doble tabique, que aporta una elevada rigidez y resistencia frente a intrusión.

- **8 kg/m²** Peso por m²
- **4 m** Ancho máximo

60 mm	13 mm	17 u/m
Cobertura lama	Espesor nominal	Lamas por metro

DESCRIPCIÓN

La **lama de seguridad de 60 mm LP-60SC** es un cierre enrollable de aluminio extrusionado con **perfil de doble tabique**, que aporta una elevada rigidez y resistencia frente a intrusión. Con 60 mm de superficie de cobertura y 13 mm de espesor nominal, admite grandes dimensiones —hasta 4 m de ancho— siendo idónea para portones de comercios, naves y garajes. Está disponible en cualquier color de la carta RAL, anodizados y acabados en madera.

Valores orientativos según ficha técnica de Pavilux. Consultar con el departamento técnico para configuraciones especiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	LP-60SC
Perfil	CD-60 (doble tabique)
Material	Aluminio extrusionado
Espesor de aluminio	1 mm
Superficie de cobertura	60 mm
Espesor nominal	13 mm
Nº de lamas por metro	17 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø60 mm
Ancho máximo	4.000 mm
Peso por metro lineal	0,470 kg/m
Peso por m²	8 kg/m²

MÁXIMA ALTURA DE PERSIANA SEGÚN OPCIONES DE MONTAJE (MM)

TAMAÑO DE CAJÓN (MM)	EJE OCTO. Ø40 (TIRANTE CD-60	EJE OCTO. Ø60 (TIRANTE CD-60
Alu 165	1.200	1.100
Alu 180	1.600	1.400
Alu 205	2.530	2.290
Alu 250	3.350	3.150

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO (MM)

ALTURA PERSIANA (MM)	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
Eje octo. Ø60	160	165	175	185	200	210	220	225	230	240	250	255	260	265	270	275
Eje octo. Ø70	165	175	190	195	200	210	220	225	235	240	250	260	265	270	275	280



LAMAS · LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 75mm

La lama de seguridad de 75 mm LP-75SC es un cierre para puertas enrollables de seguridad fabricado en aluminio extrusionado, que ofrece protección y resistencia frente a intrusión.

- **8,5 kg/m²** Peso por m²
- **Ø101** Eje mín. enroll.

75 mm
Cobertura lama

13,3 mm
Espesor nominal

13 u/m
Lamas por metro

DESCRIPCIÓN

La **lama de seguridad de 75 mm LP-75SC** es un cierre para **puertas enrollables de seguridad** fabricado en aluminio extrusionado, que ofrece protección y resistencia frente a intrusión. Con 75 mm de superficie de cobertura y 13,3 mm de espesor nominal, es un perfil robusto de gran formato, idóneo para portones de comercios, naves y garajes, con dimensiones de hasta 3,5×3,5 m. Está disponible en cualquier color de la carta RAL, anodizados y acabados en madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	LP-75SC
Material	Aluminio extrusionado
Superficie de cobertura	75 mm
Espesor nominal	13,3 mm
Lamas por metro de altura	13 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø101 mm
Dimensiones máximas (alto × ancho)	3,5 × 3,5 m
Peso por m²	8,5 kg/m²

¿POR QUÉ ELEGIR LA LAMA DE SEGURIDAD 75 MM?

La LP-75SC está concebida para puertas enrollables donde la seguridad y la robustez son prioritarias. El aluminio extrusionado le aporta un perfil resistente y estable, que dificulta el forzado y soporta el uso intensivo propio de accesos comerciales e industriales. Su gran formato de 75 mm permite cubrir huecos de hasta 3,5×3,5 m con un número reducido de lamas y una imagen sólida.

Al ser un perfil de aluminio, combina resistencia mecánica con estabilidad frente a la corrosión y durabilidad del acabado, tanto en interior como en exterior. Está disponible en toda la carta RAL, acabados anodizados y efecto madera.


INSTALACIÓN

La LP-75SC se enrolla sobre eje octogonal a partir de Ø101 (eje mínimo). El tamaño total del cajón dependerá del largo de la persiana. Por su tamaño y peso (8,5 kg/m²), su accionamiento es habitualmente motorizado.

Imprescindible: usar los tapones laterales específicos 75 mm LP-75SC para evitar desplazamientos horizontales de la lama.

ACABADOS DISPONIBLES

La lama de seguridad LP-75SC está disponible en **cualquier color de la carta RAL**, en acabados **anodizados** y en **efecto madera**. Para consultas sobre acabados concretos o disponibilidad, contactar con el equipo comercial de Pavilux.

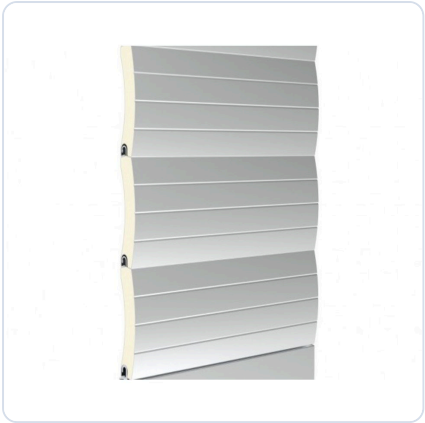

LAMAS · LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 77mm

La lama de seguridad de 77 mm LP-77SC es un cierre para puertas enrollables de seguridad con perfil inyectado con poliuretano.

- **5 kg/m²** Peso por m²
- **Ø70** Eje mín. enroll.

77 mm	18,5 mm	13 u/m
Cobertura lama	Espesor nominal	Lamas por metro

DESCRIPCIÓN

La **lama de seguridad de 77 mm LP-77SC** es un cierre para puertas enrollables de seguridad con **perfil inyectado con poliuretano**. Además de la protección y la resistencia propias de una lama de seguridad, el relleno de poliuretano le aporta **aislamiento térmico y acústico** y un funcionamiento ligero y silencioso, con un peso de solo 5 kg/m². Está especialmente indicada para hogares y garajes, y está disponible en cualquier color de la carta RAL, anodizados y acabados en madera. Se ofrece en versión ciega o con marco de policarbonato (ventana, tirador o aireador).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	LP-77SC
Material	Aluminio extrusionado
Relleno	Poliuretano (densidad 90 kg/m³)
Superficie de cobertura	77 mm
Espesor de banda total	0,51 ± 0,02 mm
Espesor nominal	18,5 mm
Lamas por metro de altura	13 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø70 mm
Dimensiones máximas (alto × ancho)	3 × 3,5 m
Peso por metro lineal	0,382 kg/m
Peso por m²	5 kg/m²

¿POR QUÉ ELEGIR LA LAMA DE SEGURIDAD 77 MM?

La LP-77SC combina la seguridad de un cierre enrollable robusto con las ventajas del relleno de poliuretano: mejor aislamiento térmico y acústico, menor ruido de accionamiento y un peso reducido (5 kg/m²) que facilita el manejo. Es una solución especialmente pensada para **viviendas y garajes**, donde se busca protección sin renunciar al confort.

Su perfil de 77 mm y 18,5 mm de espesor aporta rigidez y presencia, y puede configurarse como lama ciega o con elementos de policarbonato (ventana, tirador o aireador) para dar visibilidad o ventilación al cierre. Se fabrica en toda la carta RAL, acabados anodizados y efecto madera.

MÁXIMA ALTURA DE PUERTA SEGÚN OPCIONES DE MONTAJE (MM)

TAMAÑO DE CAJÓN	EJE OCTO. Ø70 (TIRANTE	EJE OCTO. Ø101 (TIRANTE	EJE OCTO. Ø133 (TIRANTE	POLEA Ø220 (TIRANTE	POLEA Ø240 (TIRANTE	EJE ZF Ø80 + ANILLO Ø105 (TIRANTE SEGURIDAD)
Alu 300	2.850	2.900	2.700	1.550	–	3.000
Alu 400	5.800	5.850	5.890	4.350	3.850	5.950
PVC 320	3.300	3.240	2.880	–	–	3.450
PVC 370	4.710	4.470	4.150	3.320	2.930	4.860

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO (MM)

ALTURA PERSIANA (MM)	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
Eje octo. Ø70	220	225	240	255	260	270	275	285	290	300	310	315	325	330	340	345
Eje Ø101	220	240	245	260	265	275	280	295	300	310	315	320	325	335	345	350
Eje octo. Ø133	240	245	255	265	275	280	290	290	305	310	325	330	335	340	355	360
Polea Ø220	290	305	310	320	325	335	345	350	355	360	370	375	380	390	395	400
Polea Ø240	305	320	325	335	340	345	355	360	365	375	380	390	395	400	405	410
Eje ZF Ø80 + anillo Ø105	220	240	245	255	265	275	290	395 ⚠	300	305	310	320	330	335	340	345

⚠ En la fila del eje ZF Ø80, el valor en 2.800 mm (395) parece una errata del origen. Valores orientativos; consultar con el departamento técnico.

INSTALACIÓN

La LP-77SC es apta para cajones de aluminio de 45º de entre 250 y 300 mm, con ejes entre 100 y 220 mm (eje mínimo de enrollamiento Ø70). El tamaño total del cajón dependerá del largo de la persiana; en las tablas superiores se indican las alturas máximas y los diámetros de enrollamiento según cada configuración.

Imprescindible: usar los tapones laterales específicos 77 mm LP-77SC para evitar desplazamientos horizontales de la lama.

ACABADOS DISPONIBLES

La lama de seguridad LP-77SC está disponible en **cualquier color de la carta RAL**, en acabados **anodizados** y en **efecto madera**. Para consultas sobre acabados concretos o disponibilidad, contactar con el equipo comercial de Pavilux.



LAMAS · LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 79mm

La lama de seguridad de 79 mm LP-79SC es un cierre enrollable de aluminio extrusionado que ofrece protección y resistencia frente a intrusión. Con 78,70 mm de superficie de cobertura y 16,90 mm de espesor nominal, es un perfil robusto de gran formato, idóneo para portones de comercios, naves y garajes.

- **8,82 kg/m²** Peso por m²
- **Ø100** Eje mín. enroll.

78,7 mm	16,9 mm	12,7 u/m
Cobertura lama	Espesor nominal	Lamas por metro

DESCRIPCIÓN

La **lama de seguridad de 79 mm LP-79SC** es un cierre enrollable de aluminio extrusionado que ofrece protección y resistencia frente a intrusión. Con 78,70 mm de superficie de cobertura y 16,90 mm de espesor nominal, es un perfil robusto de gran formato, idóneo para portones de comercios, naves y garajes. Está disponible en cualquier color de la carta RAL, anodizados y acabados en madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	LP-79SC
Material	Aluminio extrusionado
Superficie de cobertura	78,70 mm
Espesor nominal	16,90 mm
Lamas por metro de altura	12,70 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø100 mm
Peso por m²	8,82 kg/m²

¿POR QUÉ ELEGIR LA LAMA DE SEGURIDAD 79 MM?

La LP-79SC está pensada para cierres de gran formato donde la seguridad y la robustez son prioritarias. El aluminio extrusionado le aporta un perfil resistente y estable que dificulta el forzado y soporta el uso intensivo propio de accesos comerciales e industriales. Su tamaño de casi 79 mm y su espesor de 16,90 mm permiten cubrir grandes huecos con una imagen sólida y un número reducido de lamas.

Al ser un perfil de aluminio, combina resistencia mecánica con estabilidad frente a la corrosión y durabilidad del acabado, tanto en interior como en exterior. Está disponible en toda la carta RAL, acabados anodizados y efecto madera.

INSTALACIÓN

La LP-79SC se enrolla sobre eje octogonal a partir de Ø100 (eje mínimo). El tamaño total del cajón dependerá del largo de la persiana. Por su tamaño y peso (8,82 kg/m²), su accionamiento es habitualmente motorizado.

Importante: usar los tapones laterales específicos 79 mm LP-79SC para evitar desplazamientos horizontales de la lama.

ACABADOS DISPONIBLES

La lama de seguridad LP-79SC está disponible en **cualquier color de la carta RAL**, en acabados **anodizados** y en **efecto madera**. Para consultas sobre acabados concretos o disponibilidad, contactar con el equipo comercial de Pavilux.



LAMAS · LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 85mm

La lama de seguridad de 85 mm LP-85SC es la referencia de mayor formato de la gama de seguridad de Pavilux, pensada para aportar un extra de protección en puertas y portones enrollables.

- **4 × 5 m** Dimensiones máx.
- **Ø101** Eje mín. enroll.

85 mm	16 mm	11,4 kg/m²
Cobertura lama	Espesor nominal	Peso por m²

DESCRIPCIÓN

La **lama de seguridad de 85 mm LP-85SC** es la referencia de mayor formato de la gama de seguridad de Pavilux, pensada para aportar un extra de protección en puertas y portones enrollables. Fabricada en aluminio extrusionado, con 85 mm de superficie de cobertura y 16 mm de espesor nominal, admite grandes dimensiones —hasta 4 m de alto y 5 m de ancho—, siendo idónea para accesos de comercios, naves y garajes. Está disponible en cualquier color de la carta RAL, anodizados y acabados en madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	LP-85SC
Material	Aluminio extrusionado
Superficie de cobertura	85 mm
Espesor nominal	16 mm
Lamas por metro de altura	12 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø101 mm
Dimensiones máximas (alto × ancho)	4 × 5 m
Peso por m²	11,40 kg/m²

¿POR QUÉ ELEGIR LA LAMA DE SEGURIDAD 85 MM?

La LP-85SC ofrece el máximo nivel de seguridad y formato de la gama. Su perfil de aluminio extrusionado de 85 mm y 16 mm de espesor aporta una gran robustez, que dificulta el forzado y soporta el uso intensivo de accesos comerciales e industriales, incluso en grandes huecos de hasta 5 m de ancho.

Al ser un perfil de aluminio, combina resistencia mecánica con estabilidad frente a la corrosión y durabilidad del acabado. Se fabrica en toda la carta RAL, acabados anodizados y efecto madera.

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

La LP-85SC puede fabricarse en **uno o dos tabiques**, según el nivel de rigidez y seguridad requerido, y en acabado **ciego**, **perforado** o **microperforado**, lo que permite aportar visibilidad y ventilación al cierre cuando se necesita (por ejemplo, en escaparates o accesos comerciales).

INSTALACIÓN

La LP-85SC se enrolla sobre eje octogonal a partir de Ø101 (eje mínimo). El tamaño total del cajón dependerá del largo de la persiana. Por su tamaño y peso (11,40 kg/m²), su accionamiento es habitualmente motorizado.

Importante: usar los tapones laterales específicos 85 mm LP-85SC para evitar desplazamientos horizontales de la lama.

ACABADOS DISPONIBLES

La lama de seguridad LP-85SC está disponible en **cualquier color de la carta RAL**, en acabados **anodizados** y en **efecto madera**. Para consultas sobre acabados concretos o disponibilidad, contactar con el equipo comercial de Pavilux.



LAMAS · LAMA DE SEGURIDAD

Lama de Seguridad 100mm

La lama de seguridad de 100 mm LP-100SC es la solución de Pavilux para portones y persianas enrollables donde la prioridad es la protección y la resistencia .

- **5 × 5 m** Dimensiones máx.
- **Ø101** Eje mín. enroll.

100 mm	19 mm	9,5 kg/m²
Cobertura lama	Espesor nominal	Peso por m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	LP-100SC
Material	Aluminio extrusionado
Superficie de cobertura	100 mm
Espesor nominal	19 mm
Lamas por metro de altura	10 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø101 mm
Dimensiones máximas (alto × ancho)	5 × 5 m
Peso por metro lineal	0,932 kg/m
Peso por m²	9,5 kg/m²

¿POR QUÉ ELEGIR LA LAMA DE SEGURIDAD 100 MM?

La LP-100SC está concebida para cierres donde la seguridad es lo primero. El aluminio extrusionado le aporta un perfil macizo y una elevada resistencia mecánica, muy superior a la de una lama enrollable convencional, lo que dificulta el forzado y aporta tranquilidad en comercios, naves industriales y garajes. Su gran formato de 100 mm permite cubrir grandes huecos —hasta 5×5 m— con un número reducido de lamas y una imagen sólida y homogénea.

Al ser un perfil de aluminio, combina la robustez con la resistencia a la corrosión y la estabilidad del acabado a lo largo del tiempo, tanto en interior como en exterior. Está disponible en toda la carta RAL, acabados anodizados y efecto madera, para integrarse en cualquier fachada o proyecto.

MÁXIMA ALTURA DE PUERTA SEGÚN OPCIONES DE MONTAJE (MM)

TAMAÑO DE CAJÓN	EJE OCTO. Ø101 (TIRANTE	EJE OCTO. Ø133 (TIRANTE	POLEA Ø220 (TIRANTE	POLEA Ø240 (TIRANTE
Alu 300	2.400	2.300	1.100	–
Alu 400	4.800	4.600	3.500	3.100
PVC 320	2.600	2.700	–	–
PVC 370	3.400	3.700	2.500	2.300

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO (MM)

ALTURA PERSIANA (MM)	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
Eje octo. Ø101	245	265	270	285	290	310	320	325	330	340	345	350	365	370	375	385
Eje Ø133	260	275	285	300	305	310	315	330	335	350	355	365	380	390	390	395
Polea Ø220	310	320	325	340	355	365	370	375	380	385	390	400	405	410	420	430
Polea Ø240	325	340	350	355	365	370	380	385	390	400	405	410	420	430	435	445

Valores orientativos según ficha técnica de Pavilux. Consultar con el departamento técnico para configuraciones especiales.

INSTALACIÓN

La LP-100SC se enrolla sobre eje octogonal a partir de Ø101 (eje mínimo), o sobre poleas Ø220/Ø240 según la altura de la puerta y el tipo de montaje. Por su tamaño y peso (9,5 kg/m²), su accionamiento es habitualmente motorizado. El tamaño total del cajón dependerá del largo de la persiana; en las tablas superiores se indican las alturas máximas y los diámetros de enrollamiento según cada configuración.


Importante: para evitar desplazamientos horizontales de la lama es necesario el uso de los tapones laterales específicos 100 mm LP-100SC.

ACABADOS DISPONIBLES

La lama de seguridad LP-100SC está disponible en **cualquier color de la carta RAL**, en acabados **anodizados** y en **efecto madera**. Para consultas sobre acabados concretos o disponibilidad, contactar con el equipo comercial de Pavilux.

Lama autoblocante

Lamas autoblocantes que bloquean la persiana sin cerraduras añadidas, incluida la versión microperforada.

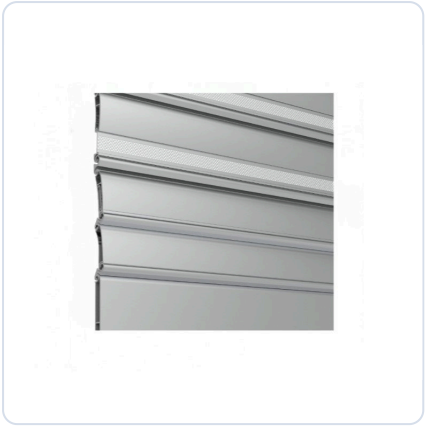

LAMAS · LAMA AUTOBLOCANTE

Lama Autoblocante 45mm Microperforada

La lama microperforada autoblocante de 45 mm LP-45 combina dos funciones en un solo perfil: seguridad antiapertura y protección solar con ventilación.

- **7,85 kg/m²** Peso por m²
- **Ø60** Eje mín. enroll.

72 mm	8,8 mm	1.500
Cobertura extendida	Espesor nominal	Taladros por metro

DESCRIPCIÓN

La **lama microperforada autoblocante de 45 mm LP-45** combina dos funciones en un solo perfil: **seguridad antiapertura** y **protección solar con ventilación**. Gracias a su sistema de bloqueo, la lama intermedia genera un bloqueo de cuatro puntos de cada lama contra la guía, impidiendo el alzamiento de la persiana desde el exterior; se autobloquea sin necesidad de aparatos o elementos externos. Además, su microperforación —1.500 taladros por metro lineal— aporta luminosidad y una óptima ventilación, y hace la función de mosquitera impidiendo el paso de insectos hacia el interior. Es la solución ideal para escaparates, comercios y estancias donde se quiere seguridad sin renunciar a la luz y el aire.

🔒 **Autobloqueo de 4 puntos:** la lama intermedia bloquea cada lama contra la guía e impide levantar la persiana desde el exterior, sin necesidad de aparatos ni elementos externos.

☀ **Luz, ventilación y mosquitera:** 1.500 taladros por metro lineal aportan luminosidad y ventilación óptima, y bloquean el paso de insectos al interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	LP-45 Microperforada
Material	Aluminio
Superficie de cobertura — extendida	72 mm
Superficie de cobertura — en bloqueo	47 mm
Espesor nominal	8,8 mm
Lamas por metro — extendida	14 u.
Lamas por metro — en bloqueo	21 u.
Perforación	1.500 taladros/m
Eje mínimo de enrollamiento	Ø60 mm
Peso por m²	7,85 kg/m²



LAMAS · LAMA AUTOBLOCANTE

Lama Autoblocante 65mm

La lama autoblocante de 65 mm LP-65CA es un cierre enrollable de aluminio extrusionado con sistema de bloqueo antiapertura, que impide la subida forzosa de la persiana desde el exterior.

- **11,5 kg/m²** Peso por m²
- **Ø70** Eje mín. enroll.

65 mm	14,8 mm	15 u/m
Cobertura lama	Espesor nominal	Lamas por metro

DESCRIPCIÓN

La **lama autoblocante de 65 mm LP-65CA** es un cierre enrollable de aluminio extrusionado con **sistema de bloqueo antiapertura**, que impide la subida forzosa de la persiana desde el exterior. Es una solución de alta seguridad para comercios, garajes y accesos, disponible además en versión **Antihuracán** para zonas de fuertes vientos.

🔒 **Sistema autoblocante:** el bloqueo de las lamas impide levantar la persiana desde el exterior, una protección antiintrusión superior a la de un cierre enrollable convencional.

🌀 **Resistencia al viento:** para zonas de fuertes vientos o huracanes, la versión LP-65 Antihuracán —con lamas curvas y opción de lama ciega— garantiza los niveles de resistencia requeridos y protege frente a la climatología extrema. Requiere **tapones laterales y guías específicas** para 65 mm LP-65 Antihuracán.

Orden de columnas corregido respecto a la web (2.400 y 2.600 estaban intercambiadas). Valores orientativos; consultar con el departamento técnico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — LP-65CA AUTOBLOCANTE

Referencia	LP-65CA
Material	Aluminio extrusionado
Superficie de cobertura	65 mm
Espesor nominal	14,8 mm
Lamas por metro de altura	15 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø70 mm
Dimensiones máximas (alto × ancho)	3,5 × 3,4 m
Peso por m²	11,5 kg/m²

VERSIÓN ANTIHURACÁN — LP-65 ANTIHURACÁN

Referencia	LP-65 Antihuracán
Material	Aluminio extrusionado
Superficie de cobertura	65 mm
Espesor nominal	15 mm


Lamas por metro de altura	15 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø70 mm
Dimensiones máximas (alto × ancho)	3,5 × 4,5 m
Peso por m²	11,5 kg/m²

MÁXIMA ALTURA DE PUERTA SEGÚN OPCIONES DE MONTAJE (MM)

TAMAÑO DE CAJÓN	EJE OCTO. Ø70 (TIRANTE	EJE OCTO. Ø101 (TIRANTE	EJE OCTO. Ø133 (TIRANTE	EJE ZF Ø80 + ANILLO Ø105 (TIRANTE ZF
Alu 250	2.800	2.600	2.400	2.660
Alu 300	4.150	3.950	3.750	4.000
PVC 270	3.660	3.400	2.500	3.530
PVC 320	4.750	4.550	3.900	4.420

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO (MM)

ALTURA PERSIANA (MM)	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
Eje octo. Ø70	185	190	200	210	215	220	230	240	245	255	260	265	270	280	285	290
Eje Ø101	200	205	210	215	230	235	240	245	255	265	270	275	280	290	295	300
Eje octo. Ø133	215	225	230	235	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	306	308
Eje ZF Ø80 + anillo Ø105	205	215	215	230	235	240	250	250	265	265	270	275	285	285	295	300

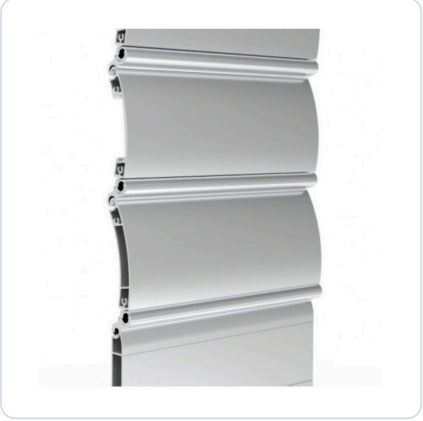

LAMAS · LAMA AUTOBLOCANTE

Lama Autoblocante 110mm

La lama autoblocante de 110 mm LP-110CA es un cierre enrollable de aluminio extrusionado con sistema de bloqueo antiapertura: las lamas se autobloquean e impiden la subida forzosa de la persiana desde el exterior, aportando la máxima seguridad.

- **8 kg/m²** Peso por m²
- **4 × 3,5 m** Ancho × alto máx.

110 mm	13 mm	10 u/m
Cobertura lama	Espesor nominal	Lamas por metro

DESCRIPCIÓN

La **lama autoblocante de 110 mm LP-110CA** es un cierre enrollable de aluminio extrusionado con **sistema de bloqueo antiapertura**: las lamas se autobloquean e impiden la subida forzosa de la persiana desde el exterior, aportando la máxima seguridad. Con un perfil curvo de 110 mm de cobertura y 13 mm de espesor, está indicada para **cierres de gran tamaño y alta protección** —bancos, locales comerciales de grandes entradas o garajes—, admitiendo anchos de hasta 4 m. Puede fabricarse en sistemas de 1 o 2 tabiques y está disponible en cualquier color de la carta RAL, anodizados y acabados en madera.

🔒 **Sistema autoblocante:** el bloqueo de las lamas impide levantar la persiana desde el exterior, una protección antiintrusión superior a la de un cierre enrollable convencional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	LP-110CA
Material	Aluminio extrusionado (perfil curvo)
Superficie de cobertura	110 mm
Espesor nominal	13 mm
Nº de lamas por metro	10 u.
Eje mínimo de enrollamiento	Ø210 mm
Ancho máximo aconsejado	4.000 mm
Alto máximo aconsejado	3.500 mm
Peso por m²	8 kg/m²

Orientables enrollables

Persianas de lamas orientables: control de la luz y la ventilación con la persiana bajada.



LAMAS · ORIENTABLES ENROLLABLES

Veneciana exterior orientable PAVIVEX

PAVIVEX es una veneciana exterior orientable que actúa como primera barrera activa frente al sol: detiene los rayos antes de que entren en la estancia.

- **C80 / Z90** Dos modelos
- **Bicolor** Acabados

Orientable	5 m	Clase A
Lamas graduables	Ancho máximo	Eficiencia energética

DESCRIPCIÓN

PAVIVEX es una **veneciana exterior orientable** que actúa como primera barrera activa frente al sol: detiene los rayos antes de que entren en la estancia. Es una persiana graduable con guía, un sistema de protección solar que busca a la vez estética y confort, y que se combina con automatismos para convertir la fachada en un elemento dinámico y eficiente energéticamente. Se fabrica en dos modelos: **PAVIVEX C80** y **PAVIVEX Z90**.

> ☀ **Primera barrera activa:** al ser una veneciana exterior, PAVIVEX frena la radiación solar antes de que atraviese el cristal, reduciendo la carga térmica de la estancia y mejorando el confort en todas las estaciones.

CONTROL DE LA LUZ Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las lamas orientables ajustan la cantidad de luz en cada zona de la casa, creando ambientes agradables con la misma eficacia durante todas las estaciones del año. PAVIVEX responde a las exigencias de los nuevos certificados climáticos y contribuye a la máxima calificación energética de los edificios, siendo la elección ideal para el diseño de edificios de **clase A**.

PRESTACIONES

Incorpora opciones para mejorar la **resistencia al viento** y admite anchos de hasta **5 metros**. Dispone además de especificaciones para el cumplimiento de la **parte B de las normas contra incendios**. Se combina con automatismos que hacen que la fachada sea dinámica, para un mejor aprovechamiento de la energía.

DISEÑO Y ACABADOS

El diseño actual se caracteriza por líneas minimalistas y limpias que, combinadas con una amplia variedad de acabados, realzan la apariencia del edificio y el diseño exterior. PAVIVEX es totalmente personalizable: se fabrica en una gran gama de acabados, con posibilidad de realizarse en **bicolor**, combinando colores lisos o imitaciones de madera.

DATOS CLAVE

PARÁMETRO	VALOR
Tipo de producto	Veneciana exterior orientable (persiana graduable con guía)
Modelos	PAVIVEX C80 · PAVIVEX Z90

PARÁMETRO	VALOR
Ancho máximo	5 m
Lamas orientables	Sí
Resistencia al viento	Opciones de refuerzo
Normativa incendios	Cumplimiento parte B
Motorización / automatismos	Compatible
Acabados	Colores lisos e imitación madera · opción bicolor



LAMAS · ORIENTABLES ENROLLABLES

Persiana orientable enrollable Rolltek Slim

RollTek Slim es la solución perfecta para renovación. A pesar de funcionar en guías comunes para persianas estándar, cuando está completamente bajada permite gestionar la entrada gradual de aire y luz, manteniendo al mismo tiempo diámetros de enrollamiento reducidos.

- **Clase 6** Viento (EN 1932)
- **Orientable** Lamas graduables

16 mm	1.900 mm	Ø210 mm
Guías estándar	Ancho máx. sin kits	Enroll. a 2 m de luz

DESCRIPCIÓN

RollTek Slim es la solución perfecta para renovación. A pesar de funcionar en **guías comunes para persianas estándar**, cuando está completamente bajada permite gestionar la entrada gradual de aire y luz, manteniendo al mismo tiempo **diámetros de enrollamiento reducidos**. Es la versión de RollTek pensada para sustituir persianas tradicionales sin obra.

> 🔧 **Renovación sin obra:** la reestructuración es muy sencilla. Puedes reemplazar tu persiana antigua por la RollTek Slim **sin actuar sobre las guías ni los cajones existentes**, gracias a su instalación en guías estándar de 16 mm.

DATOS CLAVE


PARÁMETRO	VALOR
Tipo de producto	Persiana orientable enrollable (renovación)
Guías compatibles	Estándar de 16 mm (existentes)
Ancho máximo sin kits	1.900 mm
Diámetro de enrollamiento (2 m de luz)	210 mm
Lamas orientables	Sí
Acabados	RAL y efectos madera · componentes de plástico en varios colores

VENTAJAS

Orientable	Permite ajustar la orientación de las lamas a la posición deseada para gestionar la entrada de luz y aire de forma silenciosa.
Menos espacio	Diseñada para instalarse en guías estándar existentes de 16 mm.
Más oportunidades	La reestructuración es muy sencilla: se puede reemplazar la persiana antigua por la RollTek Slim evitando actuar sobre las guías y los cajones existentes.
Dimensiones	Se puede instalar en aberturas de hasta 1.900 mm de ancho sin necesidad de kits adicionales.
Enrollamiento	Para una medida de luz de 2 metros de altura, RollTek Slim requiere 21 cm (210 mm) de diámetro de enrollamiento.
Colores	Los perfiles están disponibles en todos los colores RAL o efectos madera, combinados con componentes de plástico en varios colores.

CERTIFICACIONES

CERTIFICADO	RESULTADO
Resistencia a la carga de viento (EN 1932)	Clase 6
Resistencia mecánica a ciclos de accionamiento repetidos (UNE-EN 13659)	Clase 3 (vida infinita)
Factor solar Gtot con ventana tipo C	Clase 4

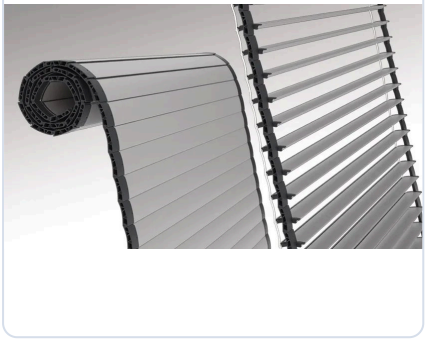

LAMAS · ORIENTABLES ENROLLABLES

Persiana enrollable orientable Rolltek

RollTek es la síntesis de dos productos eficaces: la persiana tradicional y las lamas de persiana graduables. Como persiana, se enrolla y desaparece en su registro (principalmente de obra).

- **1 motor** Enrolla e inclina
- **Patentado** Invención industrial

110°	**2.300 mm**	**Clase 6**
Giro de lamas	Luz única sin kits	Viento (EN 1932)

DESCRIPCIÓN

RollTek es la síntesis de dos productos eficaces: la **persiana tradicional** y las **lamas de persiana graduables**. Como persiana, se enrolla y desaparece en su registro (principalmente de obra). Como persiana graduable, permite ajustar la orientación de las lamas en la posición deseada, controlando en todo momento el caudal solar que accede a la vivienda.

🔄 **Único en su categoría:** RollTek es el único sistema que permite girar las lamas de la persiana **hasta 110°**, con orientación simultánea y precisa en infinitas posiciones intermedias.

DATOS CLAVE

PARÁMETRO	VALOR
Tipo de producto	Persiana orientable enrollable
Giro máximo de las lamas	110°
Luz única máxima sin kits	2.300 mm
Resistencia al viento	EN 1932 · Clase 6
Accionamiento	1 motor (pulsador o radio) · domótica
Componentes internos	Acero inoxidable
Acabados	Todos los RAL y maderas · porta-lamas en 12 colores
Patente	Sí (invención industrial)

VENTAJAS

Orientable	La precisión del sistema de orientación simultánea de las lamas permite regularlas en infinitas posiciones intermedias. RollTek es el único que permite el giro de las lamas hasta 110°.
Grandes dimensiones	La sección extrusionada de las lamas reduce la flexión, permitiendo instalaciones en grandes aberturas con luz única de hasta 2.300 mm sin necesidad de kits.
Silenciosa	La apertura simultánea de la banda, gracias a un nuevo mecanismo interno, garantiza un funcionamiento silencioso y sin igual.
Oscuridad total	Los mecanismos RollTek proporcionan el mismo alto nivel de oscurecimiento que una persiana tradicional.
Seguridad	El sistema de accionamiento impide la elevación y la apertura de la lama, sin necesidad de accesorios adicionales.
Durabilidad	Los componentes internos se fabrican en materiales como el acero inoxidable, resistente en ambientes salinos y entornos urbanos. Además, las lamas nunca están en contacto entre sí durante el enrollamiento, evitando el roce o el rayado.

Tarifa profesional, muestras y documentación

PEDIDOS · SILVOTA (ASTURIAS)
+34 985 26 85 02

CORREO
pavilux@pavilux.es

DELEGACIÓN ASTURIAS / CANTABRIA
pavilux@pavilux.es

WEB
www.pavilux.es · Contacto

✉ pavilux@pavilux.es Pol. Ind. de Silvota · Llanera (Asturias) L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00