LAMAS DE 16 Y 25 MM

Veneciana de aluminio

A medida · Seis sistemas de accionamiento · Fabricada en España



La veneciana más versátil del catálogo.

- **Dos anchos de lama**
  16 mm, discreta y compacta; 25 mm, el estándar residencial y de oficina.
- **Seis sistemas de accionamiento**
  Estándar, guiado a cable, sujeción a riel, monocomando, cardán y motorizado.
- **Todo a juego**
  Cabezal, riel, lama y cordones en el mismo color, entre 35 referencias.
- **Para cualquier proyecto**
  Vivienda, oficina y terciario; también integrada entre cristales.





16 · 25 mm	0,21 mm	300 cm	35 colores
ANCHOS DE LAMA	ESPESOR DE LAMA	ANCHO MÁXIMO	REFERENCIAS DE LAMA

Una lama para cada hueco

Lama de aleación de aluminio de 0,21 mm, más gruesa que la habitual, con pintura de poliéster esmaltada al fuego, doble imprimación y tratamiento anti-rayadura. Se fabrica a medida del hueco y con mayor número de lamas por altura, para un cierre uniforme y sin superposiciones.

01
Lama de mayor grosor
0,21 mm, esmaltada al fuego, con doble imprimación y anti-rayadura.

02
Más lamas por altura
Mayor densidad de lama: cierre uniforme y estética equilibrada.

03
Todo a juego
Cabezal, terminales, tapones y escalerillas en el color de la lama.

04
Seis accionamientos
Desde el estándar de varilla y cordón hasta el motorizado vía radio.

05
Montaje flexible
A techo, a pared-techo o entre cristales; escuadras de 6 y 14 cm.

06
Seguridad infantil
Accesorios de seguridad según EN 13120: igualador, recogedor y tensor.

CARACTERÍSTICAS DE LA LAMA

Anchos de lama	**16 mm · 25 mm**
Espesor	0,21 mm
Peso lama 16 mm	8 g/m
Peso lama 25 mm	14 g/m
Composición	Aleación de aluminio
Pintura	Poliéster esmaltado al fuego, doble imprimación, anti-rayadura
Acabados	Brillo o mate; perforada, bicolor e imitación madera bajo pedido

PERFILERÍA Y DENSIDAD

Cabezal-25	Acero electropintado · 318 g/m
Riel-25	Acero electropintado · 256 g/m
Lamas / 100 cm	81 (16 mm) · 48 (25 mm)
Lamas / 200 cm	164 (16 mm) · 98 (25 mm)
Lamas / 300 cm	248 (16 mm) · 148 (25 mm)
Altura plegada	4 % + 3 cm (16 mm) 3 % + 5 cm (25 mm)
Tapones y varilla	Transparentes, válidos para toda la gama





Medidas y sistemas de accionamiento

MEDIDAS DE FABRICACIÓN (ACCIONAMIENTO ESTÁNDAR)

MEDIDA	LAMA 16 MM	LAMA 25 MM
Ancho mínimo, mandos a un lado	36 cm	36 cm
Ancho mínimo, mandos a ambos lados	22 cm	22 cm
Ancho máximo	**300 cm**	**300 cm**
Alto máximo	**250 cm**	**300 cm**
Superficie máxima	6 m²	6 m²

Cada accionamiento tiene sus propios límites, indicados en la tabla siguiente. Medidas especiales: consultar con el departamento técnico.

SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO

SISTEMA	DESCRIPCIÓN Y LÍMITES	RECOMENDADO PARA
Estándar	Varilla para orientar y cordón para subir y bajar.	Ventana fija o corredera
Guiado a cable	Cable de acero de 0,93 mm a cada lado; la veneciana queda pegada al cristal. Ancho 40–130 cm (16 mm) o 40–140 cm (25 mm).	Batiente, oscilobatiente, puerta de cristal
Sujeción a riel	Anclaje inferior del riel, que es 1,3 cm más corto por lado. Evita oscilaciones.	Hojas que se abren, puertas
Monocomando	Un único mando de cordón o cadena sube, baja y orienta. Ancho mínimo 35 cm (38 cm con más de 220 cm de alto).	Uso intensivo, diseño limpio
Cardán	Manivela articulada para orientar, sin cordones colgando.	Máxima discreción
Motorizado	Motor 24 V con pulsador o mando a distancia. Superficie máxima 4,10 m²; ancho mínimo 59 cm (pulsador) o 65 cm (mando).	Domótica, muchas unidades

SOPORTES POR ANCHO

Hasta 120 cm	2 soportes
120 a 200 cm	3 soportes
200 a 300 cm	4 soportes

LARGO DE MANDOS ESTÁNDAR

Ancho hasta 150 cm	5 cm menos que el alto
Ancho 150 a 280 cm	150 cm fijo
Ancho más de 280 cm	100 cm menos que el alto


Opciones, montaje y servicio

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Lamas combinadas	Varios colores en una misma cortina
Lamas bicolor	Cara interior y exterior distintas
Lamas perforadas	Varios diámetros de perforación
Impresión en vinilo	Imagen personalizada lama a lama
Cortes para adaptaciones	Salvando obstáculos, lado opuesto al mando · máx. 200 mm (16) / 250 mm (25)
Dos venecianas, un cabezal	Para huecos anchos, con mando independiente

MONTAJE

Tipos	A techo, a pared-techo, entre cristales
Soportes incluidos	Clip techo y clip pared/techo
Escuadras de separación	6 y 14 cm, bajo pedido
Lado de mando	Izquierda, derecha o ambos lados
Galerías	Galería independiente bajo pedido

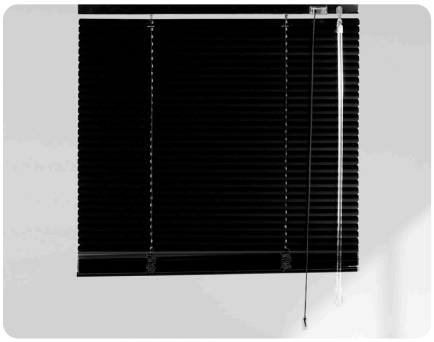





Seguridad infantil (EN 13120). En estancias con niños se recomienda accionamiento sin cordones (cardán o motorizado). Se suministran igualador y recogedor de cordón y tensor de cordón/cadena; el mando debe quedar como mínimo a 1,5 m del suelo.

Solicite tarifa profesional, muestras o documentación

PEDIDOS · SILVOTA
+34 985 26 57 84

OLLONIEGO · ASTURIAS
+34 985 95 57 25

LEÓN
+34 987 28 20 55

GALICIA
+34 981 55 76 14

✉ venecianas@pavilux.es
www.pavilux.es
L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00