PAVILUX VENECIANAS

FICHA TÉCNICA
SISTEMA 25 · 2025

VENECIANA DE ALUMINIO

Veneciana guiada a cable

Lamas de 16 y 25 mm · A medida · Fabricada en España

Pegada al cristal. Siempre.



- **Abre la ventana, la veneciana la acompaña**
  Dos cables de acero inoxidable la mantienen fija a la hoja en batiente y oscilobatiente.
- **Control de luz milimétrico**
  Un solo mando sube, baja y orienta las lamas.
- **Acabado de alta gama**
  Lama de 0,21 mm esmaltada al fuego, con accesorios en el mismo color.
- **Más de 40 años fabricando**
  Producción propia en España, a medida de cada hueco.





0,93 mm	16 · 25 mm	0,21 mm	+40 años
CABLE DE ACERO GUÍA	ANCHOS DE LAMA	ESPESOR DE LAMA	FABRICANDO EN ESPAÑA

La veneciana para ventanas que se abren

Una veneciana convencional cuelga suelta: al abrir la hoja golpea el marco o se separa del cristal. La veneciana guiada Pavilux viaja con la ventana. Dos cables de acero inoxidable la sujetan de arriba abajo, así que funciona en batiente, en oscilobatiente y en puertas de cristal sin perder un milímetro de su posición.

01
Siempre en su sitio
El cable mantiene las lamas pegadas al cristal al abrir, cerrar o abatir la hoja.

02
Sin taladrar la pared
Se fija al perfil de la hoja: no invade el hueco ni el alféizar.

03
Más lamas por altura
Mayor densidad que otros fabricantes: cierre uniforme y sin superposiciones.

04
Lama de mayor grosor
0,21 mm con doble imprimación, esmaltado al fuego y anti-rayadura.

05
Todo a juego
Cabezal, terminales, tapones y escalerillas en el color de la lama.

06
Hecha a su medida
Fabricación propia en España, ajustada al cristal de cada hoja.

CARACTERÍSTICAS DE LA LAMA

Anchos de lama	**16 mm · 25 mm**
Espesor	**0,21 mm**
Peso lama 16 mm	8 g/m
Peso lama 25 mm	14 g/m
Composición	Aleación de aluminio
Pintura	Poliéster esmaltado al fuego, doble imprimación, anti-rayadura

PERFILERÍA Y DENSIDAD

Cabezal-25	Acero electropintado · 318 g/m
Riel-25	Acero electropintado · 256 g/m
Lamas / 100 cm	81 (16 mm) · 48 (25 mm)
Lamas / 200 cm	164 (16 mm) · 98 (25 mm)
Altura plegada	4 % + 3 cm (16 mm) 3 % + 5 cm (25 mm)

DÓNDE INSTALARLA


SITUACIÓN	SISTEMA PAVILUX
Ventana batiente / oscilobatiente	**Guiado a cable**
Puerta con cristal	**Guiado a cable**
Ventana fija o corredera	Monocomando / cordón



Montaje en nuestras instalaciones: cabezal y sistema de elevación.

El sistema de guiaje por cable

Un cable de acero de 0,93 mm a cada lado atraviesa las lamas y se sujeta arriba con el mosquetón superior (prisionero) y abajo con el mosquetón inferior (botón), donde se ajustan su largo y su tensión.

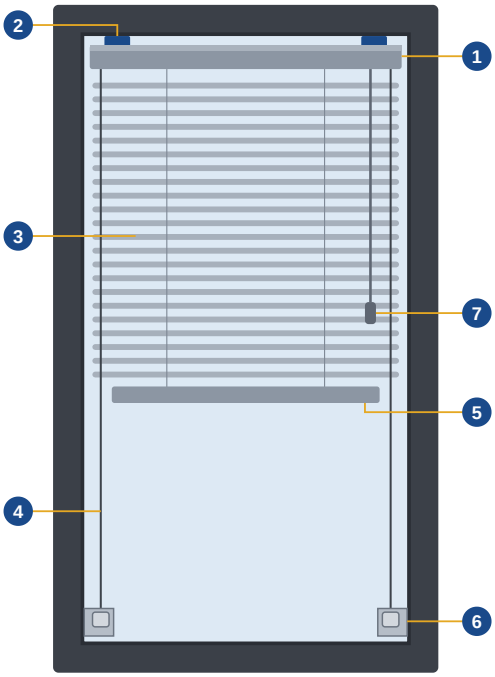

1. **Cabezal** con mosquetón superior (prisionero)
2. **Clips** de sujeción a la hoja
3. **Lamas** de aluminio 16 o 25 mm
4. **Cable guía** de acero Ø 0,93 mm
5. **Riel** 1,70 cm más corto por lado
6. **Mosquetón inferior** (botón) · opción con escuadra
7. **Monocomando** cordón o cadena



El cable sale por el riel y se ancla abajo.



Opción con separación: escuadra con mosquetón incorporado.

ACCESORIOS DEL SISTEMA



ARRIBA
Mosquetón superior (prisionero)



GUÍA
Cable de acero



ABAJO
Mosquetón inferior (botón)

COMPONENTES

Mosquetón superior	Prisionero que sujeta el cable arriba · 2 uds.
Cable guía	Acero Ø 0,93 mm · 2 uds.
Mosquetón inferior	Botón fijado abajo; ajusta largo y tensión del cable · 2 uds.
Con separación	Opcional: escuadra con mosquetón incorporado, para separar la veneciana del cristal o en marcos estrechos
Soportes cabezal	Clip oscilobatiente · 2 uds. hasta 120 cm, 3 de 120 a 200 cm

MEDIDAS DE FABRICACIÓN · GUIADO A CABLE CON MONOCOMANDO

PARÁMETRO	LAMA 16 MM	LAMA 25 MM
Ancho mínimo	40 cm	40 cm
Ancho máximo	**130 cm**	**140 cm**
Alto máximo	250 cm	300 cm
Superficie máxima	6 m²	6 m²

Medidas especiales o carpinterías singulares: consulte con nuestro departamento técnico.

Accionamiento y personalización

MONOCOMANDO

Un solo mando sube, baja y orienta las lamas. Diseño limpio, sin doble cordón. Disponible en blanco y gris.

MANDO	LARGOS DISPONIBLES
Cordón	0,50 · 1,00 · 1,50 · 2,50 m
Cadena	0,60 · 1,20 · 1,50 · 2,45 m
Lado de mando	Izquierda · Derecha · Ambos

PERSONALIZACIÓN

Colores	Amplia gama según selector Pavilux
Lamas combinadas	Varios colores en una misma cortina
Lamas bicolor	Cara interior y exterior distintas
Lamas perforadas	Varios diámetros de perforación
Vinilo	Imagen personalizada lama a lama
Guiado con separación	Escuadra con mosquetón incorporado, bajo pedido

Seguridad infantil (EN 13120). En estancias con niños se recomienda accionamiento sin cordones. Pavilux suministra igualador y recogedor de cordón y tensor de cordón/cadena. El mando debe quedar como mínimo a 1,5 m del suelo.





Solicite información, muestras o presupuesto

SEDE CENTRAL · SILVOTA
+34 985 26 57 84

OLLONIEGO · ASTURIAS
+34 985 95 57 25

LEÓN
+34 987 28 20 55

GALICIA
+34 981 55 76 14

✉ venecianas@pavilux.es
www.pavilux.es
L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00