
PAVILUX VENECIANAS

FICHA TÉCNICA
SISTEMA 25

VENECIANA DE ALUMINIO


Veneciana monocomando


Lamas de 16 y 25 mm · Cordón o cadena · Fabricada en España

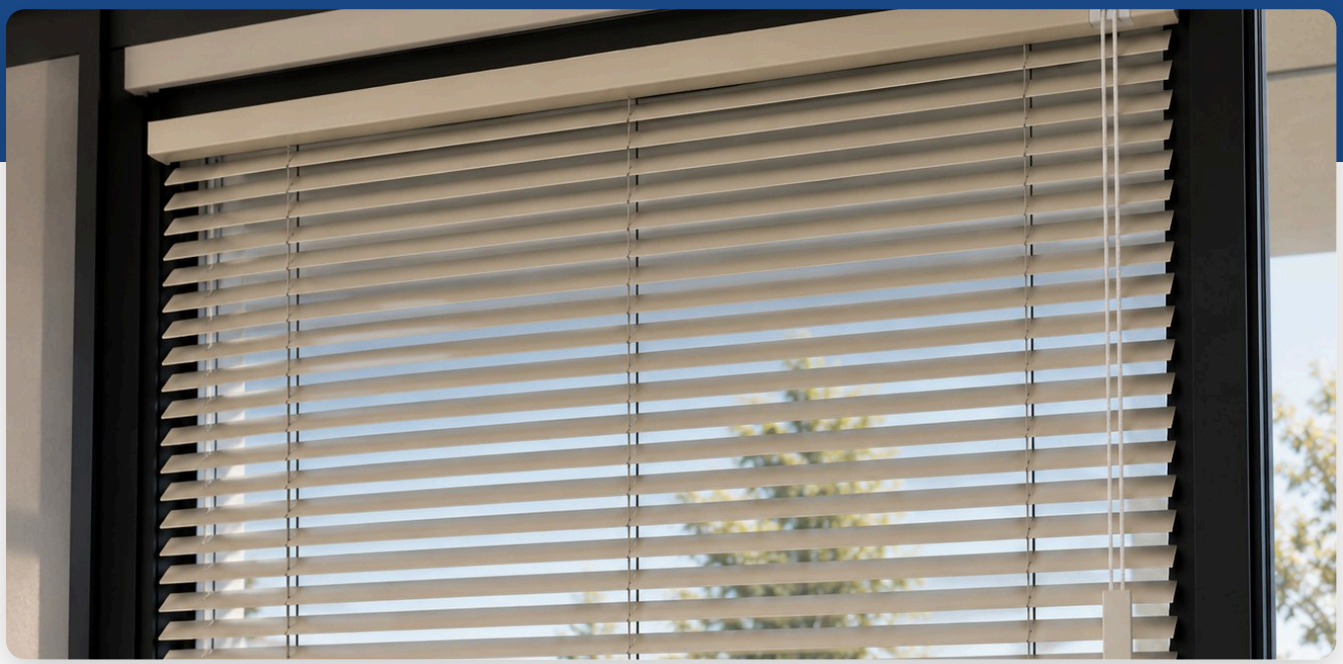

Un solo mando. Sube, baja y orienta.

- **Un único mando**
  El mismo cordón o cadena sube, baja y orienta las lamas.
- **Diseño limpio**
  Sin doble cordón ni varilla colgando: menos elementos en el marco.
- **Cordón o cadena**
  Mando en blanco o gris, con largos estándar de 0,50 a 2,50 m.
- **Compatible con guiado a cable**
  Para ventanas batientes, oscilobatientes y puertas de cristal.

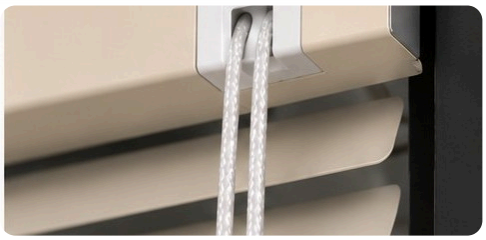

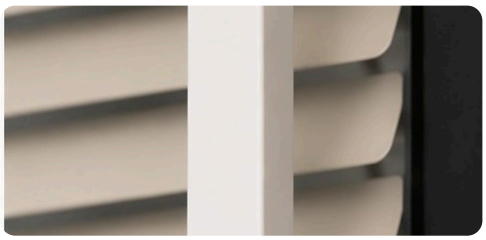

1 mando	16 · 25 mm	35 cm	300 cm
SUBE, BAJA Y ORIENTA	ANCHOS DE LAMA	ANCHO MÍNIMO	ANCHO MÁXIMO

Un mando para todo

El sistema monocomando integra la elevación y la orientación de las lamas en un solo mando lateral de cordón o cadena cerrados. Simplifica el uso diario y reduce los elementos visibles en la ventana. Se fabrica sobre la veneciana de aluminio Sistema 25, con todas sus opciones de lama y color.

01
Uso más sencillo
Un único gesto para subir, bajar e inclinar.

02
Menos elementos
Sin cordón de elevación y varilla por separado.

03
Cordón o cadena
Cordón cerrado o cadena cerrada, en blanco o gris.

04
Guiado a cable
Combinable con cable de acero para hojas que se abren.

05
Lama de 0,21 mm
Aluminio esmaltado al fuego, doble imprimación y anti-rayadura.

06
Seguridad infantil
Tensor de cordón o cadena según EN 13120.

SISTEMA MONOCOMANDO

Mecanismo	Conjunto elevación y accionamiento monocomando
Eje	Varilla hexagonal de 6 mm
Mando	Cordón cerrado o cadena cerrada
Colores del mando	Blanco o gris
Lado de mando	Izquierda o derecha
Funciones	Subida, bajada y orientación

LAMA Y PERFILERÍA

Anchos de lama	**16 mm · 25 mm**
Espesor	0,21 mm
Composición	Aleación de aluminio
Cabezal-25	Acero electropintado · 318 g/m
Riel-25	Acero electropintado · 256 g/m
Colores	Amplia gama · accesorios a juego

LARGOS DE MANDO ESTÁNDAR

Cordón cerrado	0,50 · 1,00 · 1,50 · 2,50 m
Cadena cerrada	0,60 · 1,20 · 1,50 · 2,45 m

Si no se indica el largo del mando, se aplica el inmediato inferior al alto de la veneciana.



Salida del mando en el cabezal y tirador del monocomando.

Medidas y opciones

MEDIDAS DE FABRICACIÓN

MEDIDA	LAMA 16 MM	LAMA 25 MM
Ancho mínimo, alto hasta 220 cm	35 cm	35 cm
Ancho mínimo, alto de 220 a 300 cm	38 cm	38 cm
Ancho máximo	**300 cm**	**300 cm**
Alto máximo	**250 cm**	**300 cm**
Superficie máxima	6 m²	6 m²

MONOCOMANDO CON GUIADO A CABLE

MEDIDA	LAMA 16 MM	LAMA 25 MM
Ancho mínimo	40 cm	40 cm
Ancho máximo	**130 cm**	**140 cm**
Cable guía	Acero Ø 0,93 mm	Acero Ø 0,93 mm

SOPORTES POR ANCHO

Hasta 120 cm	2 soportes
120 a 200 cm	3 soportes
200 a 300 cm	4 soportes

OPCIONES

Lamas combinadas · Bicolor · Perforadas · Vinilo · Escuadras 6 y 14 cm · Sujeción a riel · Guiado a cable

Seguridad infantil (EN 13120). Instale el tensor de cordón o cadena suministrado y deje el mando como mínimo a 1,5 m del suelo.

Solicite tarifa profesional, muestras o documentación

PEDIDOS · SILVOTA
+34 985 26 57 84

OLLONIEGO · ASTURIAS
+34 985 95 57 25

LEÓN
+34 987 28 20 55

GALICIA
+34 981 55 76 14

✉ venecianas@pavilux.es
www.pavilux.es
L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00