
PUERTAS PLEGABLES PAVILUX


Instalación de puertas plegables

Modelos de madera y de PVC · Montaje sobre el hueco existente

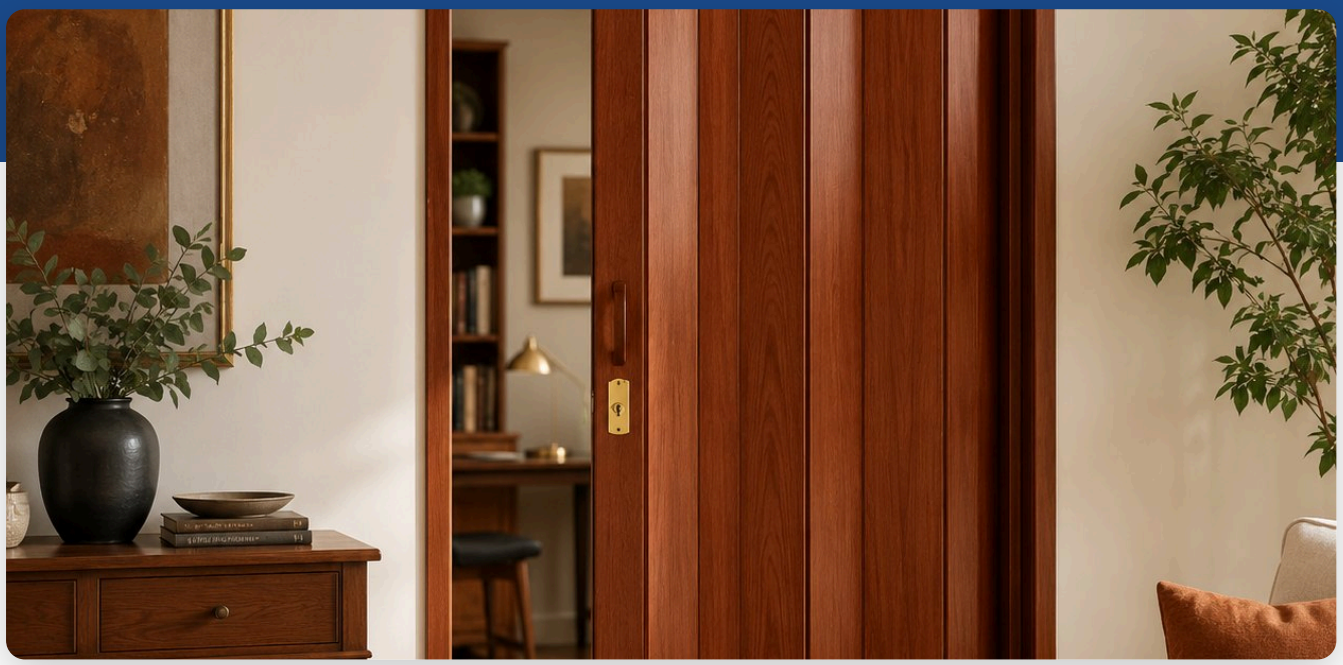

Montaje sin obra: guía, perfil fijo y cierre.

- **Fabricada a medida del hueco**
  Guía, hojas y herrajes a juego: sin recortes en obra.
- **Sin obra**
  Se instala sobre el hueco existente, sin premarco ni rebajes.
- **Herramienta básica**
  Taladro, destornillador, metro y nivel.
- **Madera y PVC**
  Mismo procedimiento para todos los modelos de la gama.

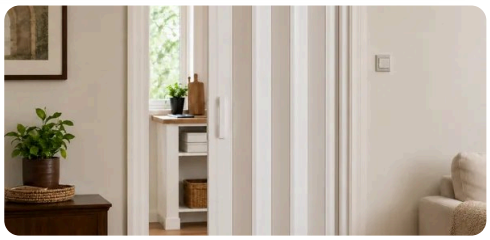



6 pasos	8	0	3
MONTAJE	MODELOS	OBRA NECESARIA	PUNTOS DE MEDICIÓN

Antes de empezar

CONTENIDO DEL SUMINISTRO

PIEZA	CANT.
Puerta plegada, a medida	1
Guía superior	1
Perfil o pieza de fijación lateral	1
Tirador e imán o cerradura	1
Tornillería	Incluida


MEDICIÓN DEL HUECO

- **Ancho**
  Mida entre jambas arriba, en el centro y abajo. Indique la menor.
- **Alto**
  Mida del suelo al dintel a izquierda, centro y derecha. Indique la menor.
- **Escuadra**
  Si las medidas difieren más de 1 cm, consúltenos antes de pedir.
- **Lado de recogida**
  Decida a qué lado quedará la puerta plegada.

HERRAMIENTAS

Taladro y brocas · **Destornillador** · **Metro y lápiz** · **Nivel**

COMPONENTES

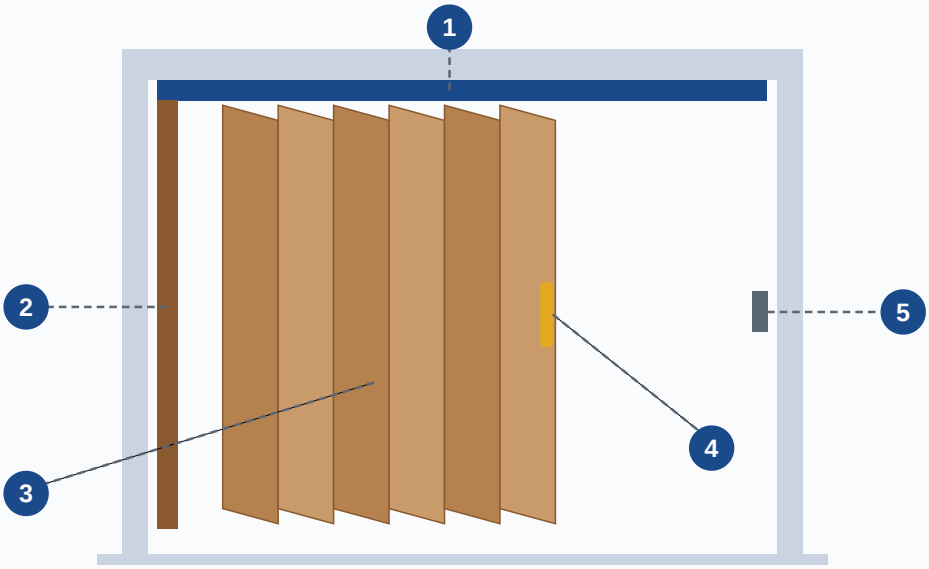

1. **Guía superior** fijada al dintel
2. **Perfil fijo** atornillado a la jamba de recogida
3. **Hojas o lamas** madera o PVC, articuladas
4. **Tirador** de madera o PVC
5. **Imán o cerradura** en la jamba opuesta

Montaje paso a paso

1 — Presente la puerta
Sitúe la puerta plegada en el hueco, en el lado de recogida, y compruebe que la guía cubre el ancho entre jambas.

2 — Fije la guía superior
Atornille la guía al dintel, centrada en el grosor del marco y nivelada.

3 — Cuelgue la puerta
Introduzca los rodamientos o carros de la puerta en la guía, según el modelo, y desplácela para comprobar que corre sin roces.

4 — Fije el perfil lateral
Aplome el perfil fijo contra la jamba del lado de recogida y atorníllelo de arriba abajo.

5 — Coloque el cierre
Con la puerta cerrada, marque la altura del tirador en la jamba opuesta y fije el imán o el cerradero de la cerradura.

6 — Pruebe y ajuste
Abra y cierre varias veces. La puerta debe deslizar suave, plegar sin forzar y cerrar sobre el imán o la cerradura.

INCIDENCIAS

La puerta roza el suelo	Revise el nivel de la guía y la altura del hueco
Cuesta deslizarla	Limpie la guía de polvo o restos de obra
No cierra sobre el imán	Reajuste la altura del imán al tirador

MANTENIMIENTO

Madera	Paño seco o apenas humedecido
PVC	Paño húmedo y jabón neutro
Guía	Manténgala limpia; no use aceites ni grasas
No usar	Abrasivos ni disolventes

Importante: siga también las indicaciones del embalaje de su modelo. Ante cualquier duda de montaje, nuestro departamento técnico le asesora.

¿Necesita asistencia técnica?

PEDIDOS · SILVOTA
+34 985 26 57 84

OLLONIEGO · ASTURIAS
+34 985 95 57 25

LEÓN
+34 987 28 20 55

GALICIA
+34 981 55 76 14

✉ venecianas@pavilux.es
www.pavilux.es
L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00